

KINETROL-Schwenkantrieb, ANSI-Ausführung (doppeltwirkend)
Modell 017-100 / 017P100


ATEX UP TO CATEGORY 1 APPROVED


Schwenkantrieb, doppeltwirkend
Modell 017-100 / 017P100

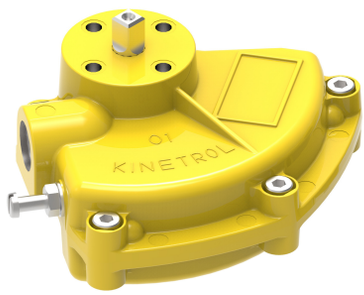


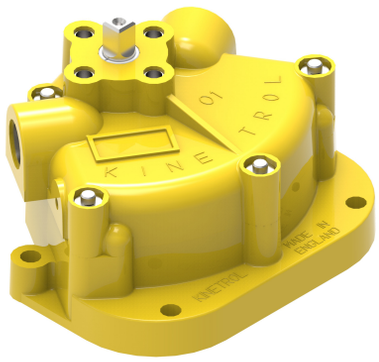



Standard-Kupplung
(im Lieferumfag für beide Antriebstypen enthalten,
Gewicht: 0.005 kg/0.2 oz)



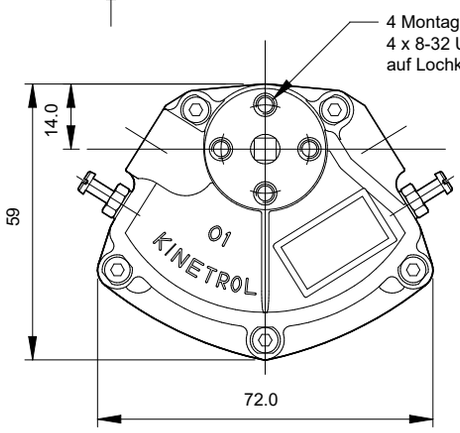

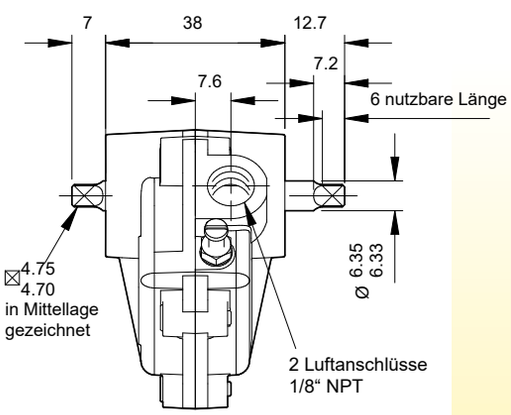

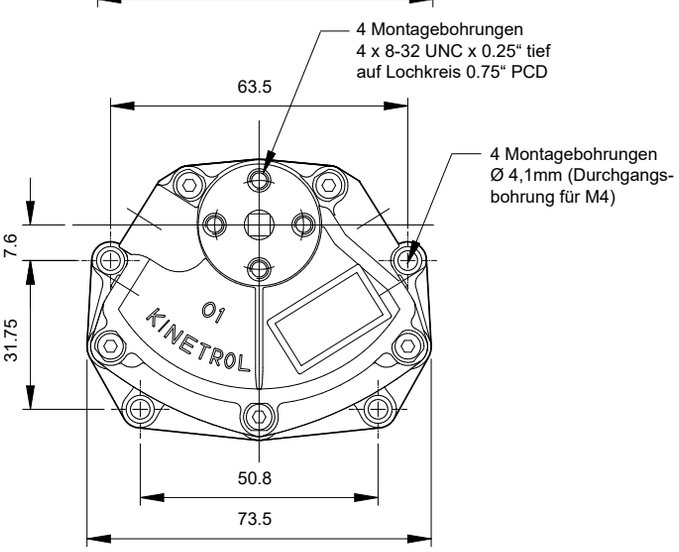

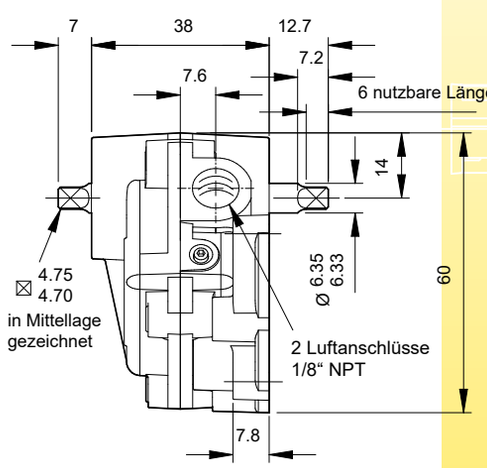

Allgemeine Daten

Drehmoment
6,7 Nm bei 7 bar
100 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
Modell 014P100: 90°
Modell 014-100: 78° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
16,5cm³ / 1.00 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
Modell 017-100: 0.28kg / 0.62 lb
Modell 017P100: 0.34kg / 0.77 lb

Drehmomente (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	(bar)
017-100 017P100	1.1	1.6	2.1	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.1	5.6	6.1	6.7	(Nm)

Optionen

- Federschlusseinheiten,
  Federhub links- oder rechtsdrehend

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de