


KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung nach VDI/VDE 3845
Modell 03B-120V / 034-120V (einfachwirkend)

ATEX CATEGORY 1 APPROVED

Schwenkantrieb, einfachtwirkend
Modell 03B-120V / 034-120V

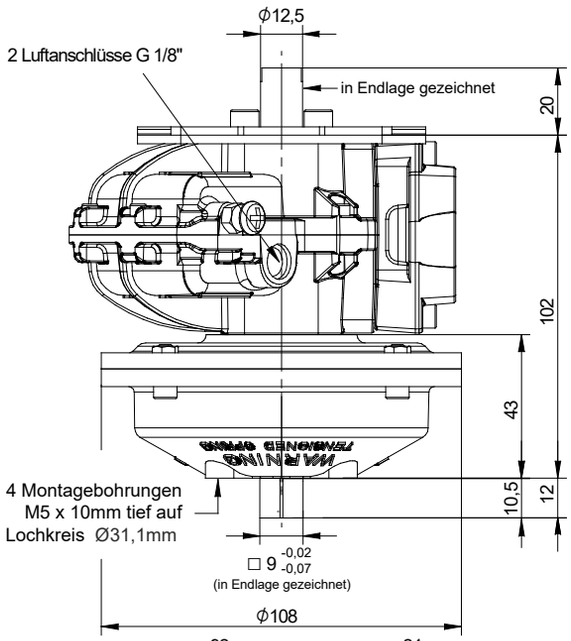


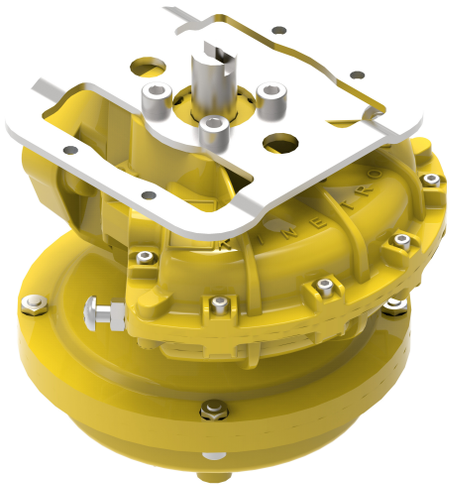

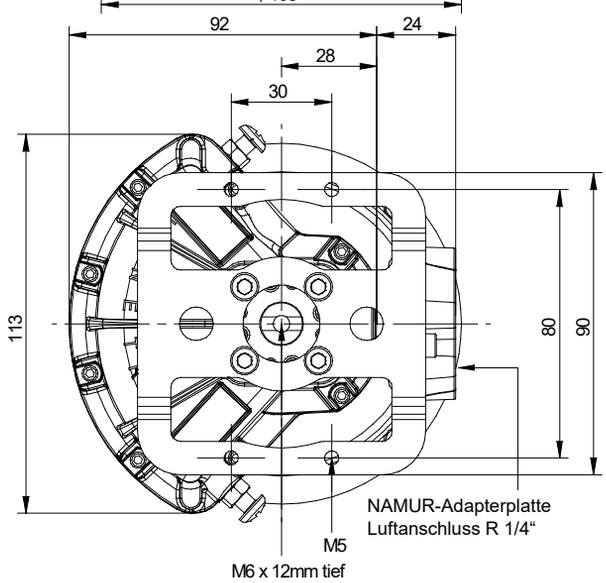


Ausführung
Standard-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 03B-120V
Standard-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 034-120V

Standard-Kupplung
im Lieferumfang für beide Antriebstypen enthalten,
Gewicht: 0,03 kg/0.07lbs)




Details:
Schnittstelle nach VDI/VDE 3845

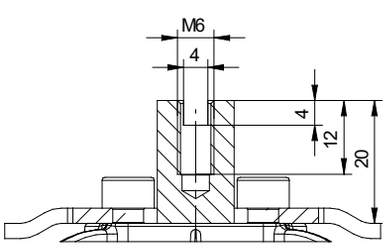


Federhub/Drehrichtung

Federhub im Uhrzeigersinn: Code - 120 -



Federhub im Gegenuhrzeigersinn: Code - 130 -



Allgemeine Daten

Drehmoment
8,7 Nm bei 5,5 bar
77 lbf ins bei 80 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
60,0cm³ / 3.66 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
03B-120V: 2,18 kg / 4.80 lb
034-120V: 2,16 kg / 4.76 lb

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Drehmomente (Nm)

Modell	Position des Luft- oder Federhubes	1.7	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	(bar)
03B-120V	Anfang					6,3	7,3	8,1	9,3	10,3	(Nm)
034-120V	Ende					4,1	5,3	6,4	7,6	8,7	(Nm)

Optionen

- ☐ Federhub rechts- (-120) oder linksdrehend (-130)
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF-/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ 180°-Modul
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
  Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de