


KINETROL-Schwenkantrieb, DIN-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 05A-100 / 053-100

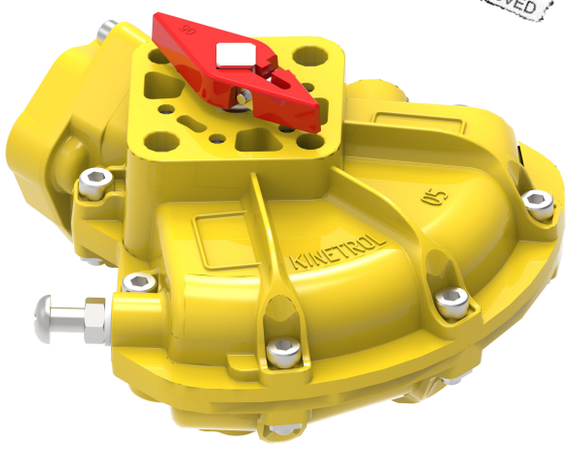

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

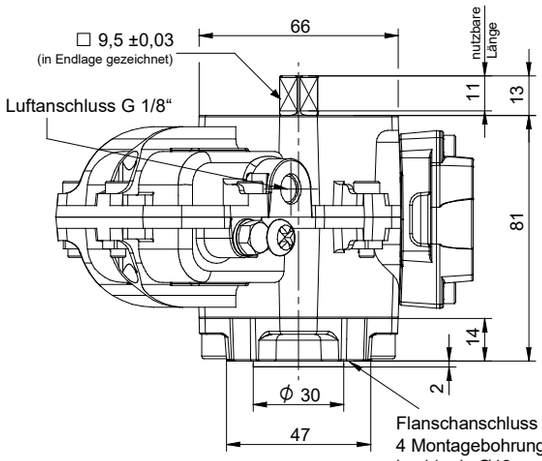

Flanschanschluss nach EN ISO 5211, F04
4 Montagebohrungen M5 x 8mm tief auf Lochkreis Ø42mm
Innen-Achtkant: ☐ 11 x 12mm tief

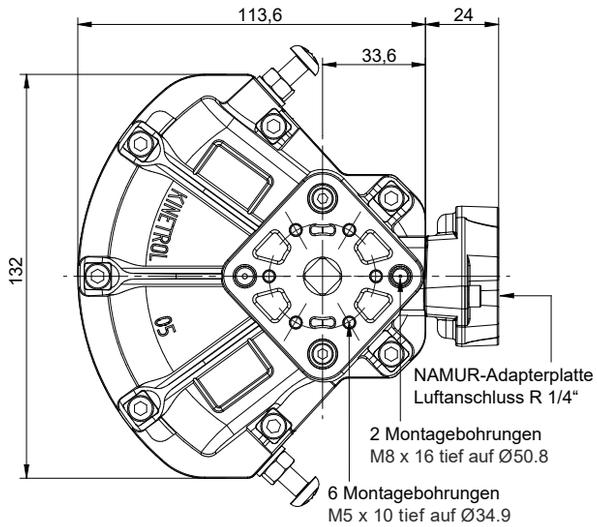

Ausführungen

DIN-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 05A-100

DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 053-100

Allgemeine Daten

Drehmoment
50,5 Nm bei 7 bar
440 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
74° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
113,0cm³ / 6.9 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
05A-100: 1,00kg / 2.20 lb
053-100: 0,94kg / 2.07 lb

Drehmomente (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	(bar)
05A-100 053-100	9.0	12,5	16,5	20,0	24,0	27,5	31,5	35,0	39,0	43,0	46,5	50,5	(Nm)

Optionen

- ☐ Federschlusseinheiten, Federhub links- oder rechtsdrehend
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ Ausführung nach VDI/VDE 3845
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
  Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C
- ☐ G¼ Luftanschluss optional erhältlich
- ☐ Modul für Federmittelstellung
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ 180°-Modul

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de