


KINETROL-Schwenkantrieb, DIN-Ausführung nach VDI/VDE 3845
Modell 05A-100V / 053-100V, doppeltwirkend)

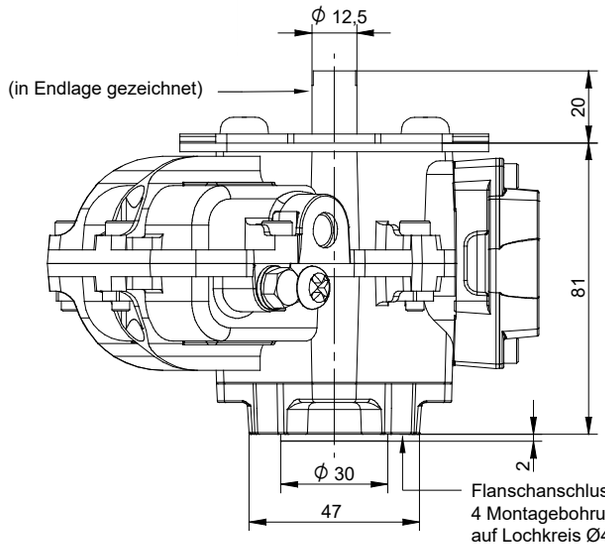

Flanschanschluss nach EN ISO5211, F04
4 Montagebohrungen M5 x 8mm tief
auf Lochkreis Ø42,0
Innen-Achtkant: □ 11 x 12mm tief

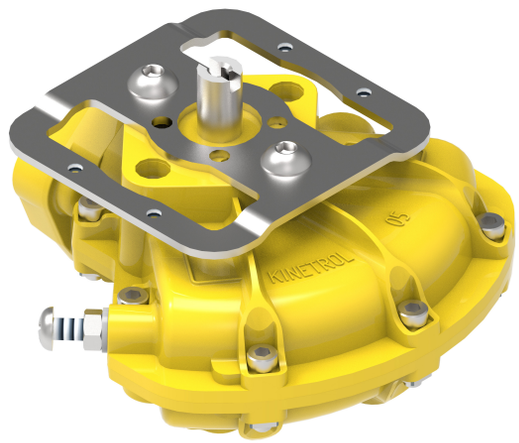

(in Endlage gezeichnet)

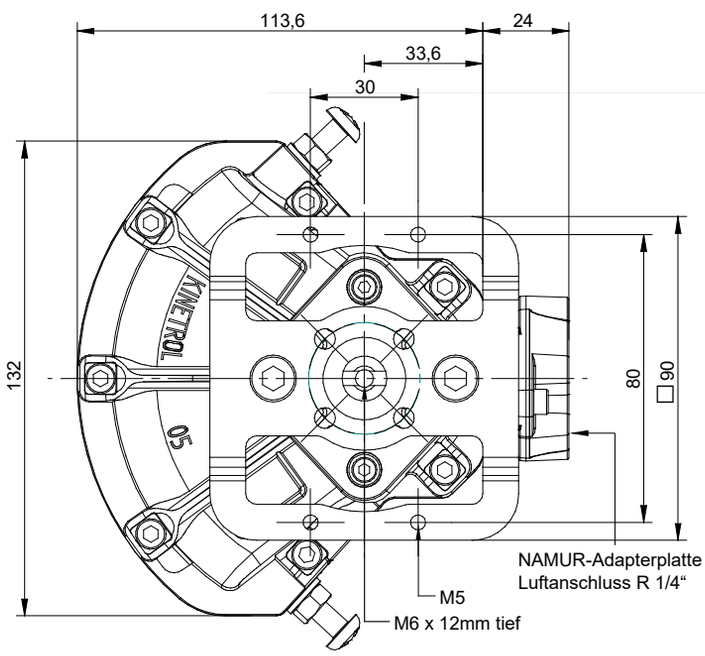


Ausführungen

DIN-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 05A-100V

DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 053-100V

Details:
Schnittstelle nach VDI/VDE 3845



Allgemeine Daten

Drehmoment
50,5Nm bei 7 bar
440 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
74° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
113,0cm³ / 6,9in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

GGewicht
05A-100: 1,08 kg / 2.38 lb
053-100: 1,02 kg / 2.24 lb

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Drehmoment (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	(bar)
05A-100V 053-100V	9,0	12,5	16,5	20,0	24,0	27,5	31,5	35,0	39,0	43,0	46,5	50,5	(Nm)

Optionen

- Federschlusseinheiten, Federhub links- oder rechtsdrehend
- Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- Anbau Magnetventil (NAMUR)
- AP pneum. Stellungsregler
- EL elektropneum. Stellungsregler
- DP3 Stellungsregler
- Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
  Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C
- optional G¼ Luftanschluss erhältlich
- Modul für Federmittelstellung
- Handnotgetriebe
- Monitor (Stellungsanzeige)
- 180°-Modul

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de