

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung nach VDI/VDE 3845
Modell 05B-100V / 054-100V (doppeltwirkend)


ATEX CATEGORY 2 APPROVED

KINETROL-Schwenkantrieb
Modell 05B-100V / 054-100V

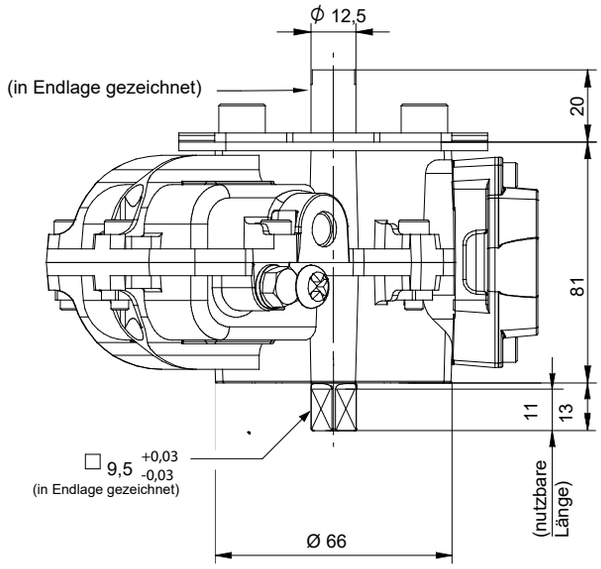

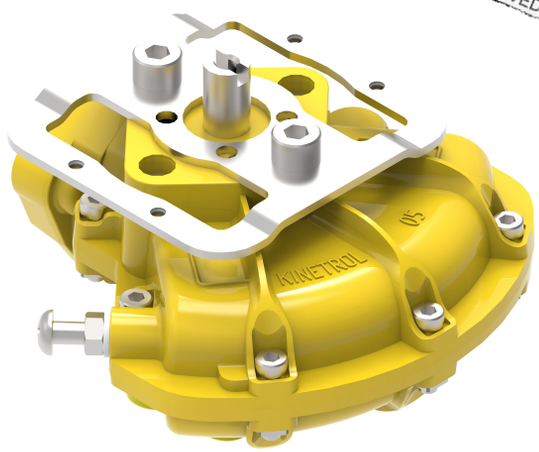

(in Endlage gezeichnet)

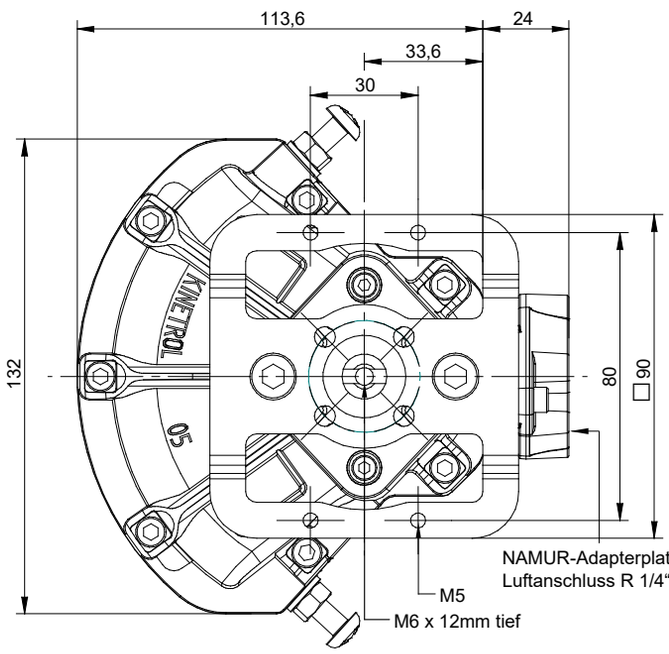


Ausführungen

Standard-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 05B-100V

Standard-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 054-100V


Standard-Kupplung



im Lieferumfang für beide Antriebstypen enthalten,
Gewicht: 0.04 kg
0.09 oz

Details:

Schnittstelle nach VDI/VDE 3845

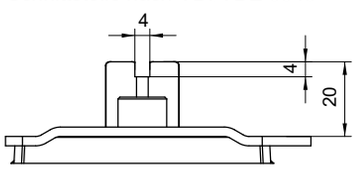

Allgemeine Daten

Drehmoment
50,5Nm bei 7 bar
440 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
74° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
113,0cm³ / 6,9in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

GGewicht
05B-100V: 0,92 kg / 2.02 lb
054-100V: 0,86 kg / 1.89 lb
(ohne Kupplung)

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Drehmoment (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	(bar)
05B-100V 054-100V	9,0	12,5	16,5	20,0	24,0	27,5	31,5	35,0	39,0	43,0	46,5	50,5	(Nm)

Optionen

- ☐ Federschlusseinheiten, Federhub links- oder rechtsdrehend
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil (NAMUR)
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C
- ☐ optional G¼ oder ¼NPT Luftanschluss erhältlich
- ☐ Modul für Federmittelstellung
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ 180°-Modul

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de