

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung nach VDI/VDE 3845
Modell 05B-120V / 054-120V (einfachwirkend)


ATEX CATEGORY 1 APPROVED

Schwenkantrieb, einfachtwirkend
Modell 05B-120V / 054-120V

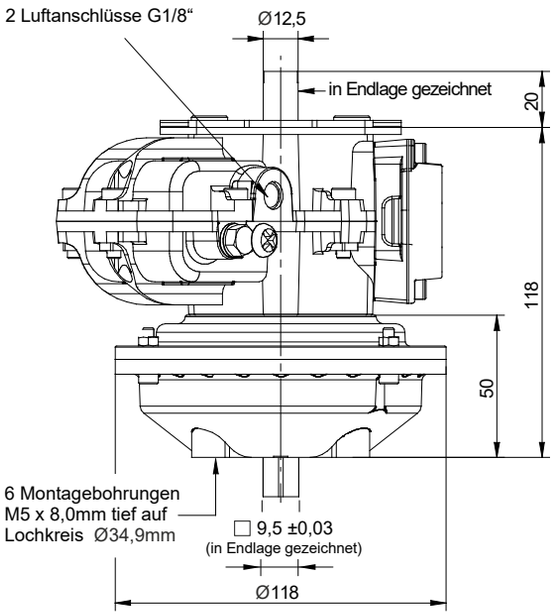

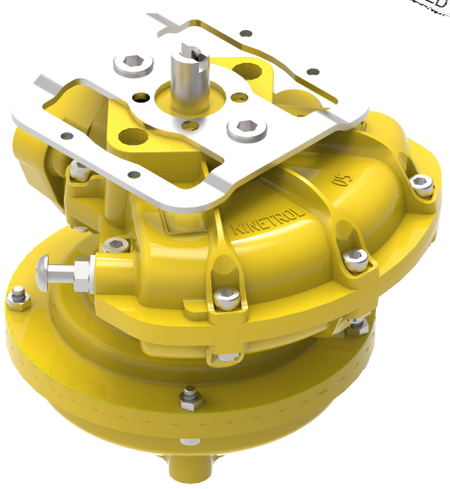


(in Endlage gezeichnet)

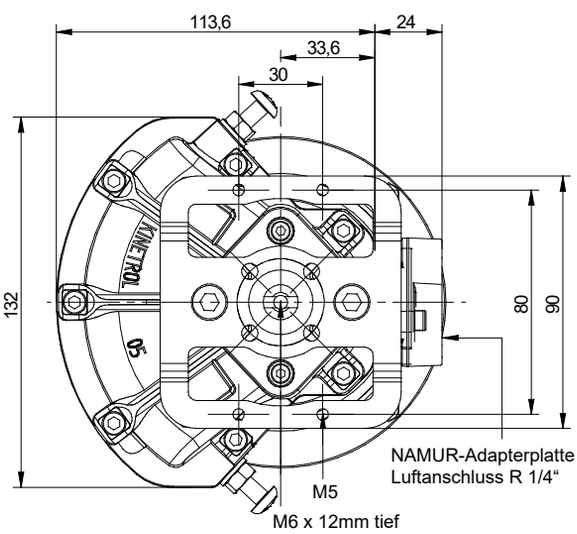


Ausführung
Standardsusführung mit NAMUR-Platte:
Modell 05B-120V
Standardausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 054-120V


Standard-Kupplung
im Lieferumfang für beide Antriebstypen enthalten,
Gewicht: 0.04 kg/0.09 lb




Details:
Schnittstelle nach VDI/VDE 3845



Federhub im Uhrzeigersinn: Code - 120 -



Federhub im Gegenuhrzeigersinn: Code - 130 -



Allgemeine Daten

Drehmoment
17.5 Nm bei 5,5 bar
155 lbf ins bei 80 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
113 cm³ / 6.9 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
05B-120V: 1,98 kg / 4.32 lb
054-120V: 1,96 kg / 4.28 lb

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Drehmomente (Nm)

Modell	Position des Luft- oder Federhubes	1.7	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	(bar)
05B-120V	Anfang					13.0	14,9	16,4	18,7	20,9	(Nm)
054-120V	Ende					8,5	10,7	13,0	15,6	17,5	(Nm)

Optionen

- ☐ Federhub rechts- (-120) oder linksdrehend (-130)
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ G¼ Luftanschluss optional erhältlich
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ 180°-Modul
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
  Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de