


KINETROL-Schwenkantrieb, DIN-Ausführung, einfachwirkend
Modell 07AF120 / 073F120

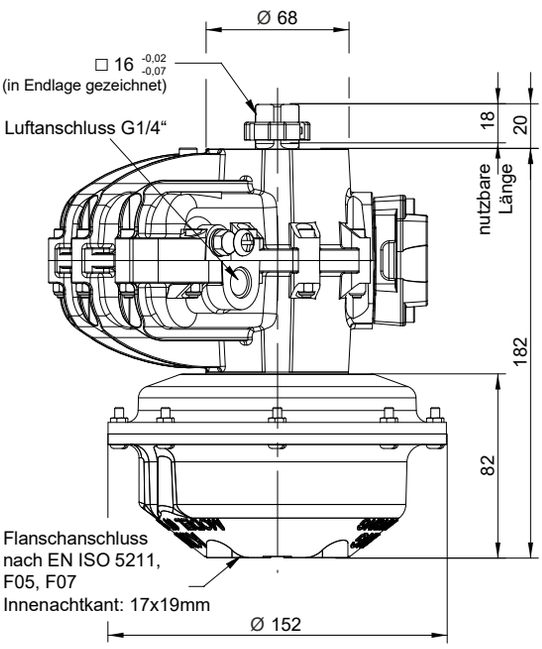

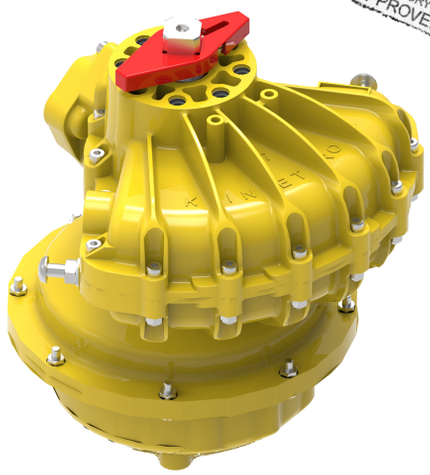

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

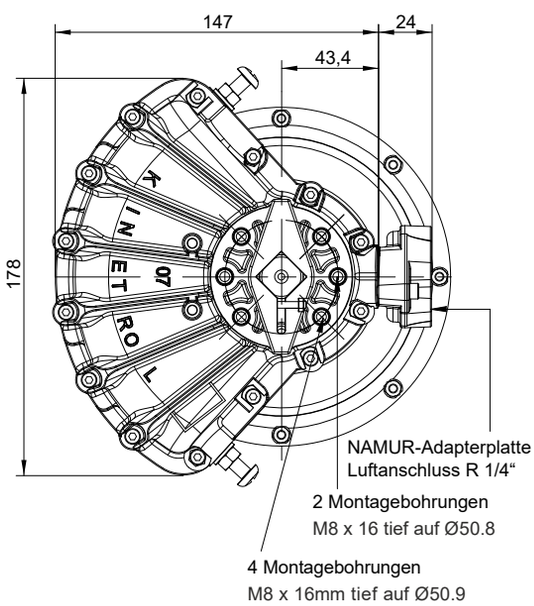

Ausführung


DIN-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 07AF120
DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 073F120

Montagebohrungen


Flanschanschluss nach EN ISO 5211
F05 4 x M6 x 10mm tief auf Ø50
F07 4 x M8 x 13mm tief auf Ø70

Innenachtkant: □17 x 19mm tief

Federhub im Uhrzeigersinn
Code - F120 -



Federhub im Gegenuhrzeigersinn
Code - F130 -



Allgemeine Daten

Drehmoment
42,4 Nm bei 5,5 bar
375 lbf ins bei 80 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
300cm³ / 18.3 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
07AF120: 4,68 kg / 10.31 lb
073F120: 4,66 kg / 10.27 lb

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Drehmomente (Nm)

Modell	Position des Luft- oder Federhubes	1.7	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	(bar)
07AF120	Anfang					30,5	36,2	40,7	45,2	50,8	(Nm)
073F120						19,8	26,0	30,5	36,4	42,4	(Nm)

Optionen

- ☐ Federhub links- (-120) oder rechtsdrehend (-130)
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ G¼ Luftanschluss optional erhältlich
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ 180°-Modul
- ☐ Ausführung nach VDI/VDE 3845
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
  Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de