

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung nach VDI/VDE 3845
Modell 07B-100V / 074-100V (doppeltwirkend)


ATEX CATEGORY 2 APPROVED

Schwenkantrieb, doppeltwirkend
Modell 07B-100V / 074-100V

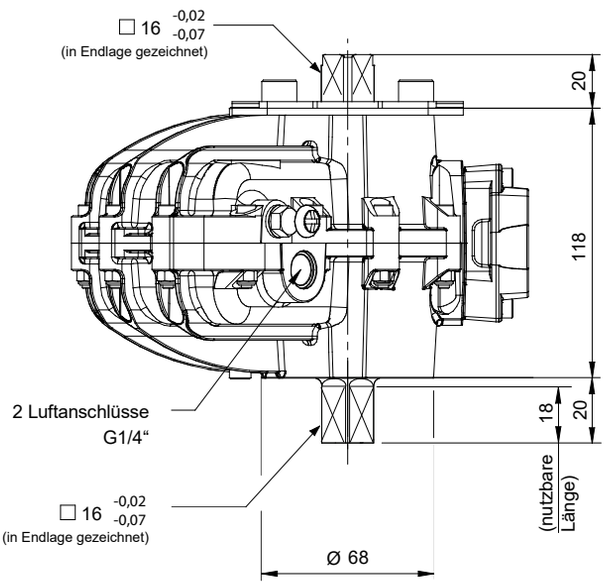

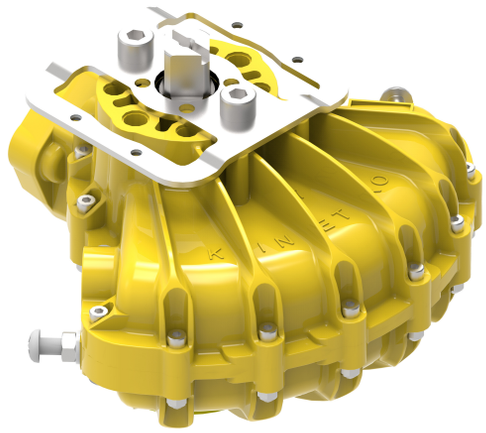

(in Endlage gezeichnet)

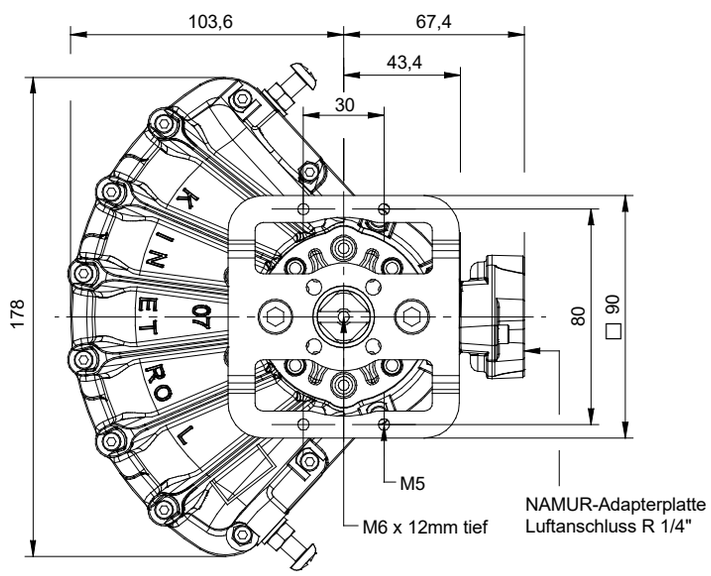


Ausführungen

Standard-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 07B-100V


Standard-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 074-100V

Standard-Kupplung



(im Lieferumfang für beide Antriebstypen enthalten, Gewicht: 0.17 kg/0.37 lbs)

Details: Schnittstelle nach VDI/VDE 3845

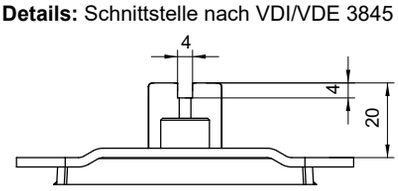

Allgemeine Daten

Drehmoment
124 Nm bei 7 bar
1080 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
300,0cm³ / 18.3 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
07B-100V: 1,94 kg / 4.27 lb
074-100V: 1,88 kg / 4.14 lb
(ohne Kupplung)

Drehmomente (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	(bar)
07B-100V 074-100V	22.0	30,5	39,5	48,5	57,5	66,5	76,0	85,5	95,0	105,0	114,0	124,0	(Nm)

Optionen

- ☐ Federschlusseinheiten, Federhub links- oder rechtsdrehend
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C
- ☐ optional G⅜ oder ⅜NPT Luftanschluss erhältlich
- ☐ Modul für Federmittelstellung
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ 180°-Modul

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de