

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung nach VDI/VDE 3845
Modell 07B-120V / 074-120V (einfachwirkend)


ATEX CATEGORY 2 APPROVED

Schwenkantrieb, einfachtwirkend
Modell 07B-120V / 074-120V

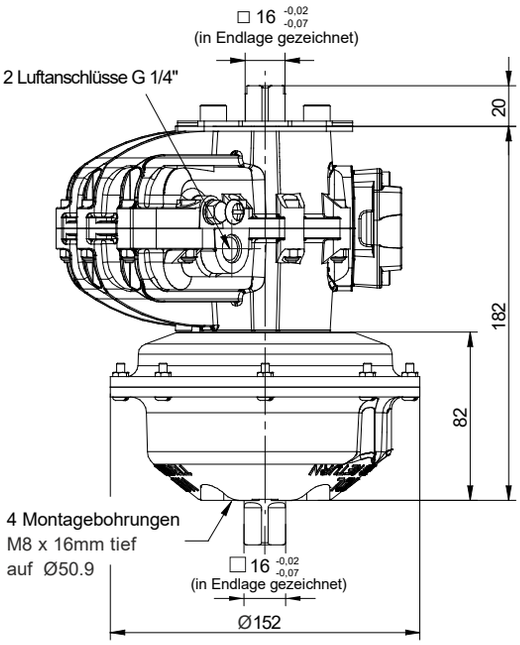

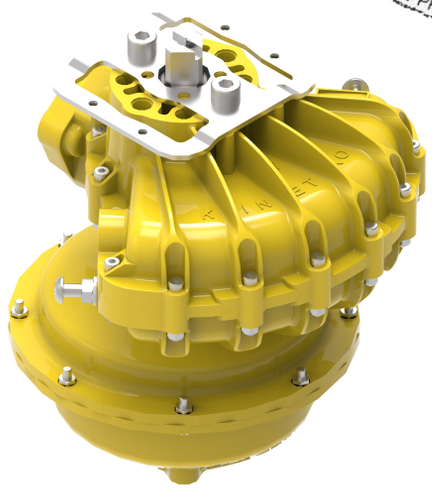


(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

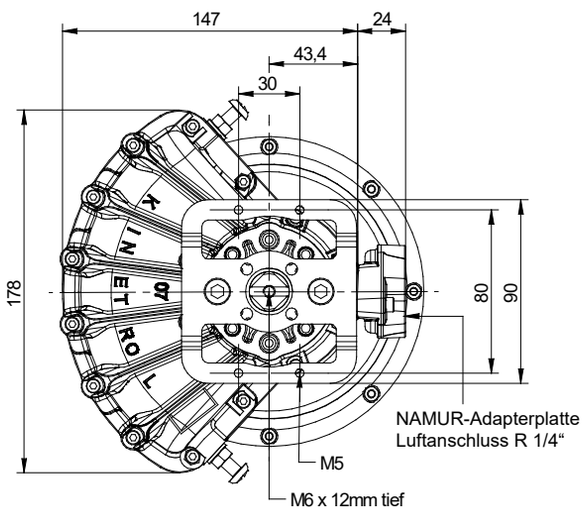


Ausführung
Standard-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 07B-120V
Standard-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 074-120V


Standard-Kupplung
im Lieferumfang für beide Antriebstypen enthalten,
Gewicht: 0.17 kg/0.37 lbs




Details:
Schnittstelle nach VDI/VDE 3845



Federhub im Uhrzeigersinn: Code - 120 -



Federhub im Gegenuhrzeigersinn: Code - 130 -



Allgemeine Daten

Drehmoment
42,4 Nm bei 5,5 bar
375 lbf ins bei 80 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
300cm³ / 18.3 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
07B-120V: 4,75 kg / 10.47 lb
074-120V: 4,73 kg / 10.42 lb

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Drehmomente (Nm)

Modell	Position des Luft- oder Federhubes	1.7	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	(bar)
07B-120V	Anfang					30,5	36,2	40,7	45,2	50,8	(Nm)
074-120V						19,8	26,0	30,5	36,4	42,4	(Nm)

Optionen

- ☐ Federhub rechts- (-120) oder linksdrehend (-130)
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ G¼ Luftanschluss optional erhältlich
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ 180°-Modul
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
  Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

KINETROL®

Stand 07/25

Irrtum und Änderungen vorbehalten

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de