

Schwenkantrieb, einfachwirkend
Modell 07B-1C0 / 074-1C0

KINETROL-Schwenkantrieb, Standardausführung (einfachwirkend)
Modell 07B-1C0 / 074-1C0

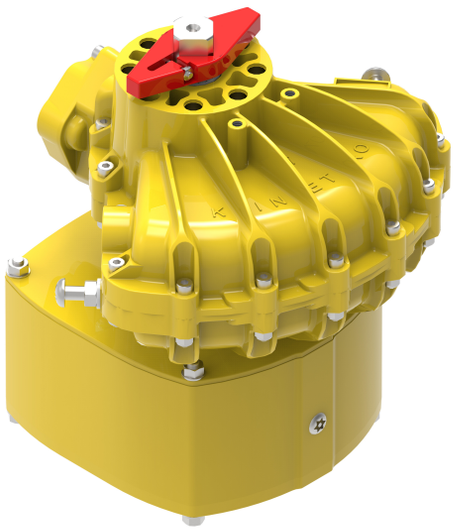

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

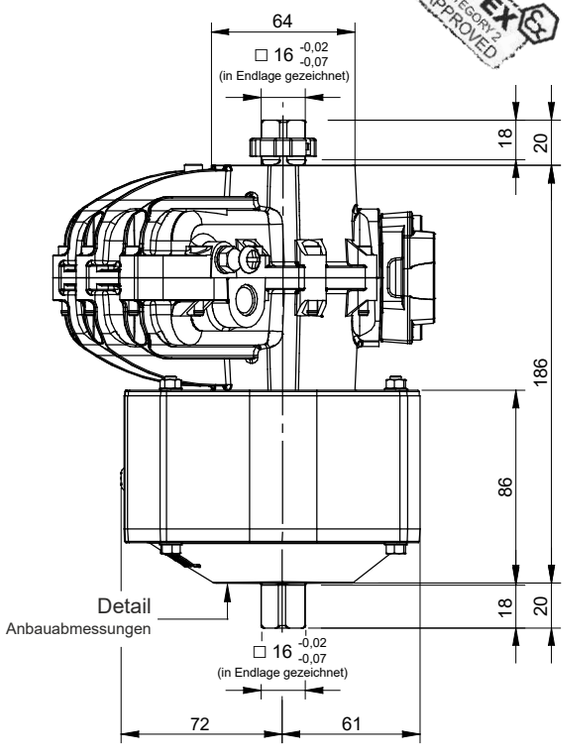

Allgemeine Daten

Drehmoment
50,8 Nm bei 5,5 bar
450 lbf ins bei 80 psi

Arbeitswinkel (max.)
97°
(alternative Arbeitswinkel auf Anfrage)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
300 cm³ / 18.3 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
4.8 kg / 10.58 lb

Federhub/Drehrichtung

Federhub im Uhrzeigersinn
Code - 1C0 -



Federhub gegen den Uhrzeigersinn
Code - 1A0 -




Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.


Ausführung

Standardsusführung mit NAMUR-Platte: Modell 07B-1C0
Standardausführung ohne NAMUR-Platte: Modell 074-1C0

Detailansicht

(Anbauabmessungen Federschlusseinheit)

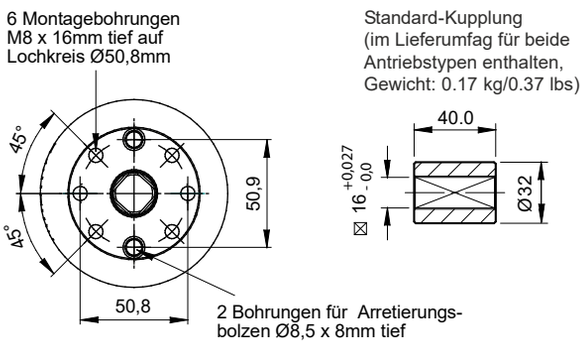

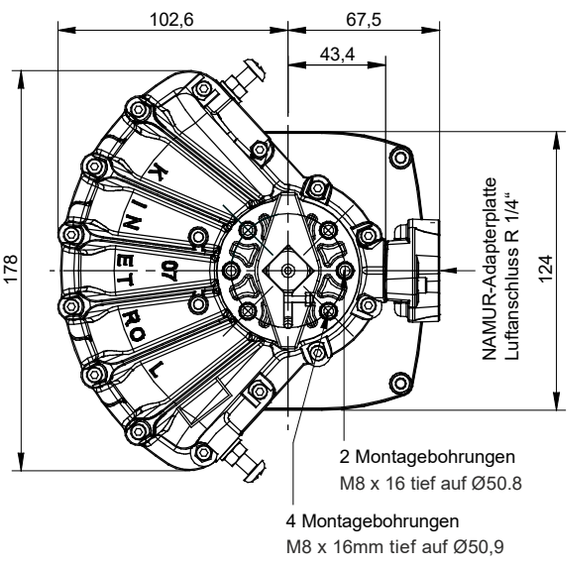

Drehmomente (Nm)

Modell	Position des Luft- oder Federhubes	1.7	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	(bar)
07B-1C0	Anfang					30,5	36,2	40,7	45,2	50,8	(Nm)
074-1C0	Ende					19,8	26,0	30,5	36,4	42,4	(Nm)

Optionen

- ☐ Federhub links- (-1C0) oder rechtsdrehend (-1A0) (reversible Ausführung)
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ Ausführung nach VDI/VDE 3845
- ☐ G¼ Luftanschluss optional erhältlich
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ 180°-Modul
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
  Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de