

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, einfachwirkend
Modell 10B-120 / 104-120

ATEX CATEGORY 2 APPROVED

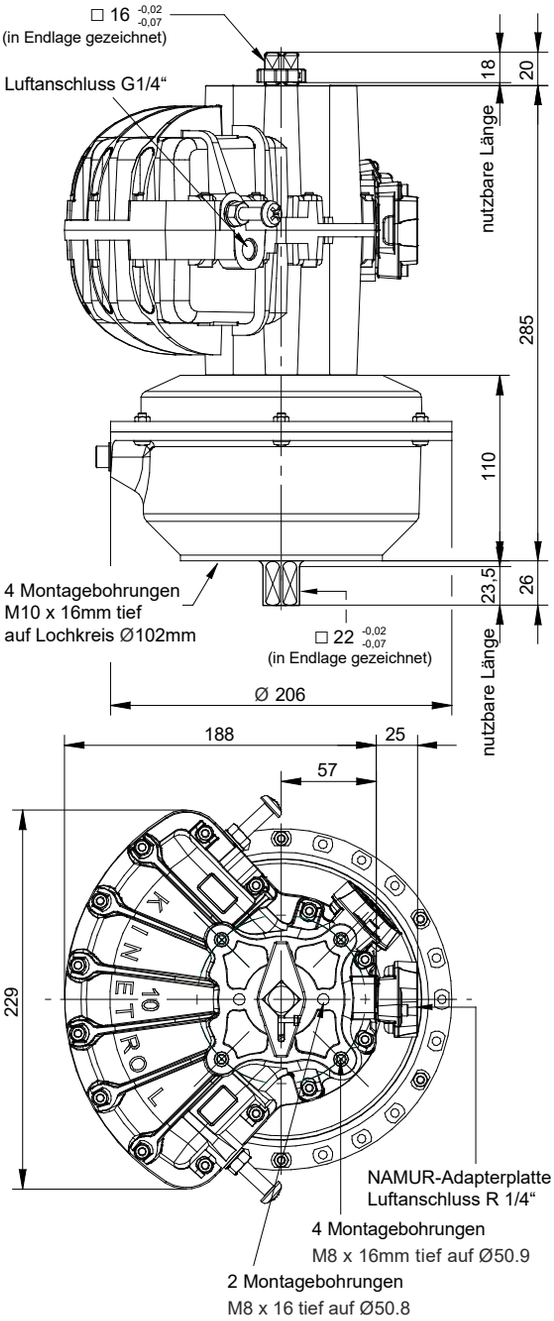

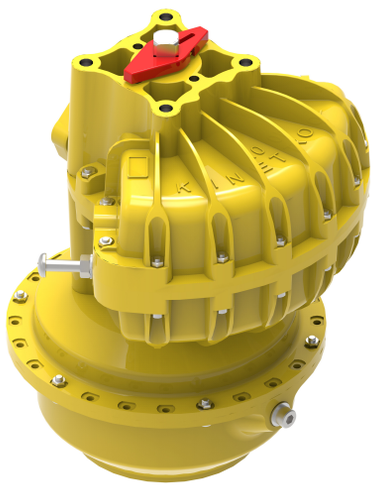


(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)


Ausführung

Standard-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 10B-120
Standard-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 104-120

Federhub im Uhrzeigersinn
Code - 120 -



Federhub im Gegenuhrzeigersinn
Code - 130 -



Allgemeine Daten

Drehmoment
143 Nm bei 5,5 bar
1270 lbf ins bei 80 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
78° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
1025cm³ / 62,5 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
10B-120: 14,82kg / 32,67lb
104-120: 14,80kg / 32,63lb

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Drehmomente (Nm)

Modell	Position des Luft- oder Federhubes	1.7	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	(bar)
10B-120	Anfang					107,0	121,2	136,0	149,6	164,0	(Nm)
104-120	Ende					78,0	98,0	114,6	129,5	143,0	(Nm)

Optionen

- ☐ Federhub links- (-120) oder rechtsdrehend (-130)
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ 180°-Modul
- ☐ Ausführung nach VDI/VDE 3845
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
  Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de