


KINETROL-Schwenkantrieb, DIN-Ausführung (einfachwirkend)
Modell 12AF120-4300 / 123F120-4300

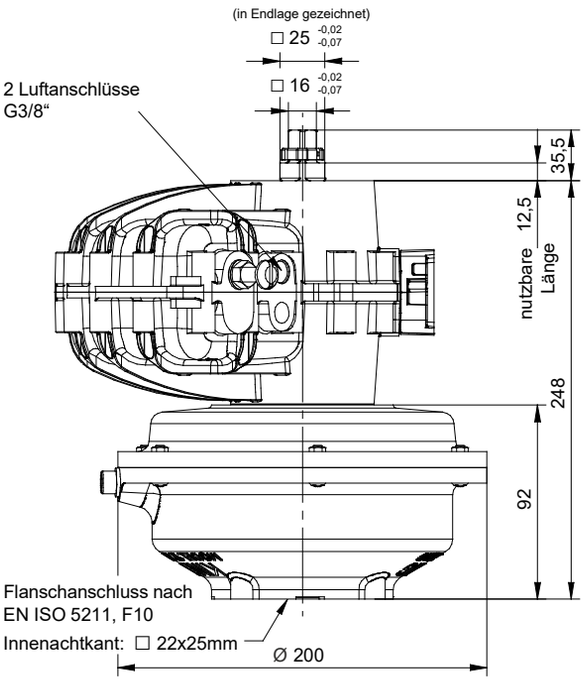

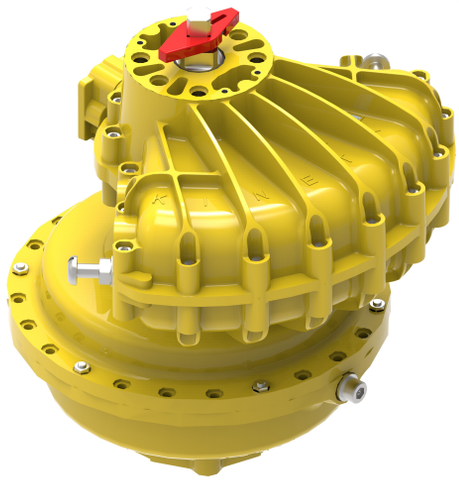

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

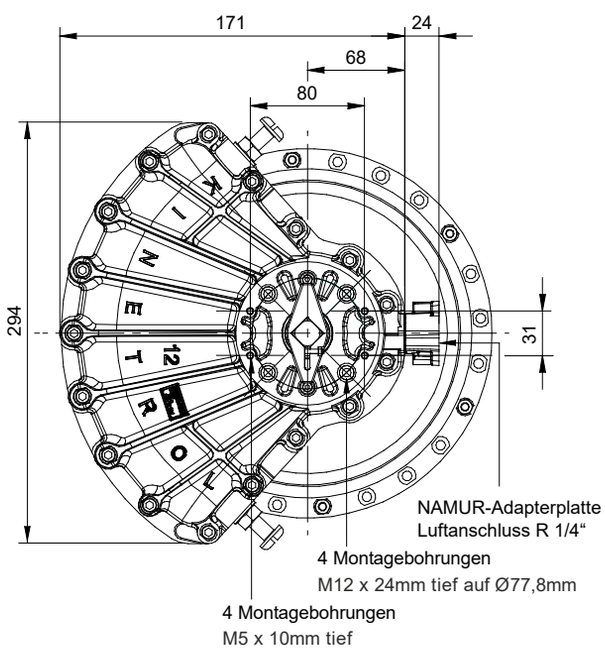


Ausführung
DIN-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 12AF120-4300
DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 123F120-4300


Montagebohrungen
Flanschanschluss nach EN ISO 5211 F10 — 4 x M10 x 16mm tief auf Ø102

Innenachtkant: □ 22 x 25mm tief

Federhub im Uhrzeigersinn
Code - F120 -



Federhub im Gegenuhrzeigersinn
Code - F130 -



Allgemeine Daten

Drehmoment
75,9 Nm bei 2,5 bar
640 lbf ins bei 35 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 102°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
1410cm³ / 86.0in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
12AF120: 23,52kg / 51.86lb
123F120: 23,50kg / 51.81lb

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Drehmomente (Nm)

Modell	Position des Luft- oder Federhubes	1.7	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	(bar)
12AF120-4300	Anfang	54,0	68,9	87,2							(Nm)
123F120-4300	Ende	42,9	57,6	75,9							(Nm)

Optionen

- ☐ Federhub links- (-120) oder rechtsdrehend (-130)
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ Montageplatte für den Aufbau von Stellungsreglern, Endschaltermodulen und Stellungsanzeiger/Monitor
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ 180°-Modul
- ☐ Ausführung nach VDI/VDE 3845
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
  Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de