


KINETROL-Schwenkantrieb, DIN-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 14A-100 / 143-100

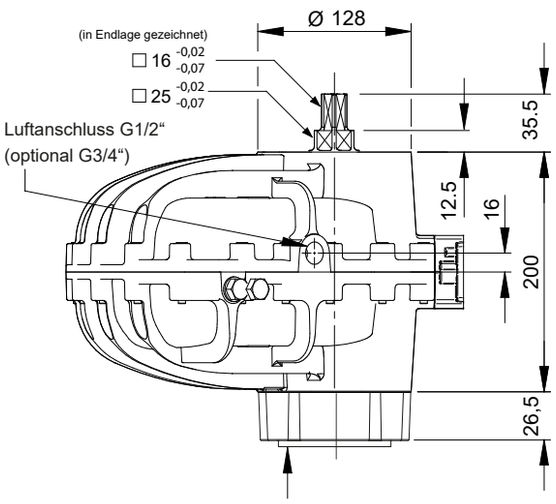

Flanschanschluss nach EN ISO5211, F12
4 Montagebohrungen M12 x 20mm tief Ø125,0
Innenachtkant: □27 x 29mm tief

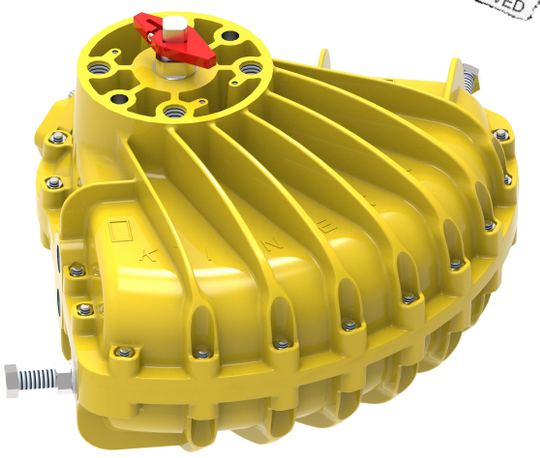

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

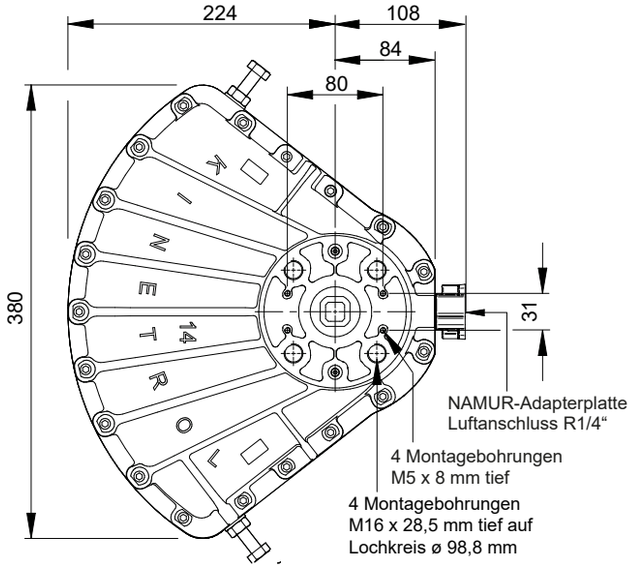

Ausführungen

DIN-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 14A-100

DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 143-100

Allgemeine Daten

Drehmoment
1375 Nm bei 7 bar
12000 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
3294,0 cm³ / 201 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
14A-100: 13,4 kg / 29.50 lb
143-100: 13,32 kg / 29,36 lb

Drehmomente (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	(bar)
14A-100 143-100	265	360	460	560	660	760	870	975	1080	1180	1280	1375	(Nm)

Optionen

- ☐ Federschlusseinheiten, Federhub links- oder rechtsdrehend
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ P3 on/off Stellungsregler
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
  Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C
- ☐ Ausführung nach VDI/VDE 3845
- ☐ Montageplatte für den Aufbau von Stellungsreglern, Endschaltermodulen und Stellungsanzeiger/Monitor
- ☐ Modul für Federmittelstellung
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ 180°-Modul

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de