



KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 14B-100 / 144-100

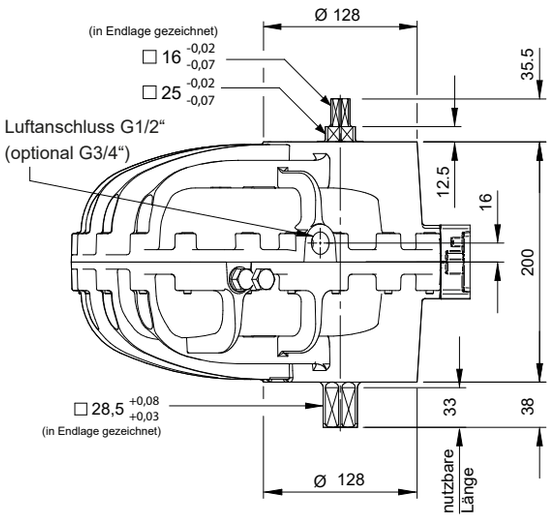

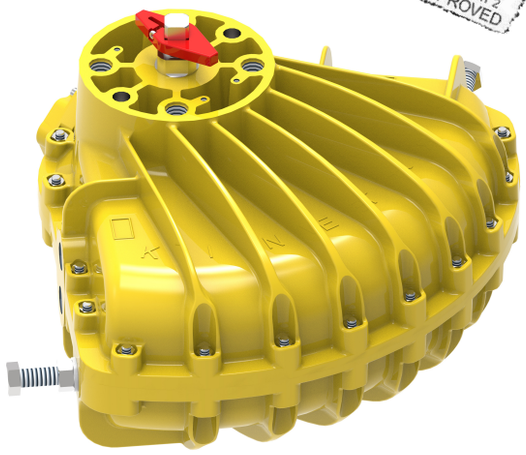

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

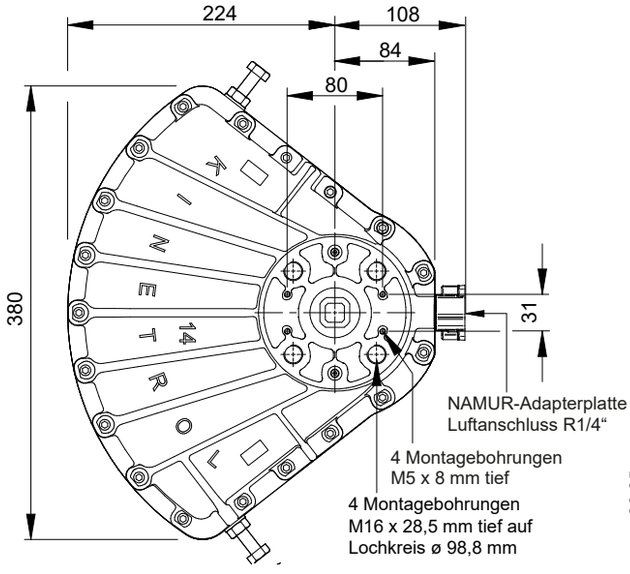



Standard-Kupplung
(im Lieferumfang für beide Antriebstypen enthalten, Gewicht: 0,7 kg/1.5 lbs)

Ausführungen

Standard-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 14B-100

Standard-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 144-100

Allgemeine Daten

Drehmoment
1375 Nm bei 7 bar
12000 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
3294,0 cm³ / 201 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
14B-100: 12,76 kg / 28.13 lb
144-100: 12,70 kg / 27.96 lb

Drehmomente (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	(bar)
14B-100 144-100	265	360	460	560	660	760	870	975	1080	1180	1280	1375	(Nm)

Optionen

- ☐ Federschlusseinheiten, Federhub links- oder rechtsdrehend
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
  Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C
- ☐ Ausführung nach VDI/VDE 3845
- ☐ Montageplatte für den Aufbau von Stellungsreglern, Endschaltermodulen und Stellungsanzeiger/Monitor
- ☐ Modul für Federmittelstellung
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ 180°-Modul

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.



Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de