


KINETROL-Schwenkantrieb, DIN-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 15A-100 / 153-100

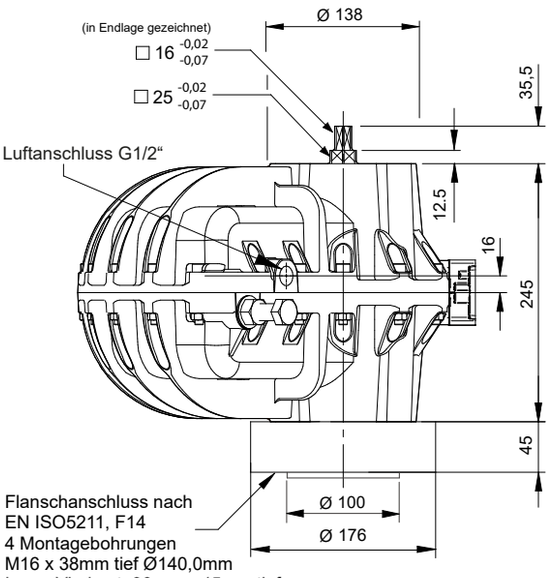

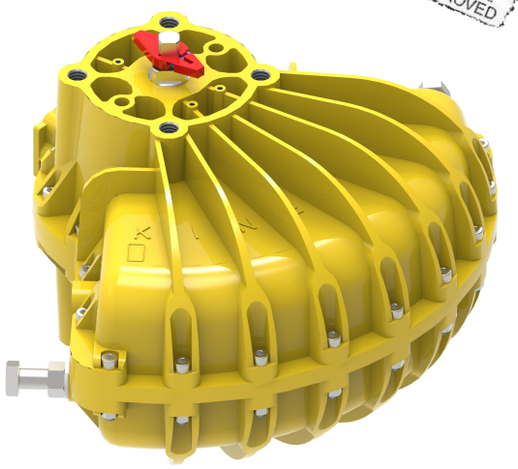

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

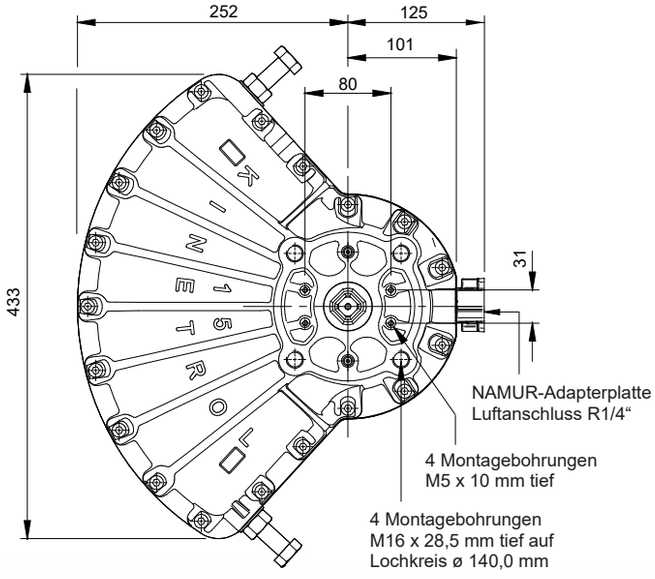

Ausführungen

DIN-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 15A-100

DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 153-100

Allgemeine Daten

Drehmoment
2337 Nm bei 7 bar
20337 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
5920 cm³ / 361 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
15A-100: 26,56 kg / 58.55 lb
153-100: 26,50 kg / 58.42 lb

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Drehmomente (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	(bar)
15A-100 153-100	435	605	769	937	1109	1287	1457	1632	1808	1982	2153	2337	(Nm)

Optionen

- ☐ Federschlusseinheiten, Federhub links- oder rechtsdrehend
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
  Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C
- ☐ Ausführung nach VDI/VDE 3845
- ☐ Montageplatte für den Aufbau von Stellungsreglern, Endschaltermodulen und Stellungsanzeiger/Monitor
- ☐ Modul für Federmittelstellung
- ☐ Handnotgetriebe

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de