


KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung (einfachwirkend)
Modell 15AF1C0 / 153F1C0

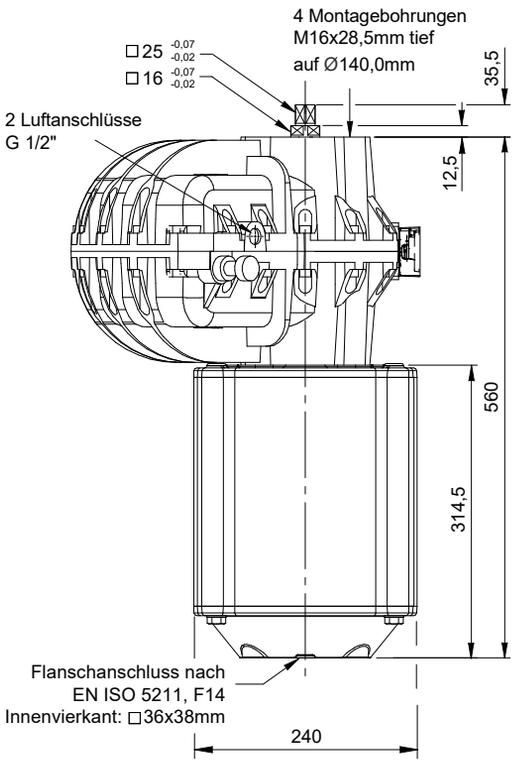

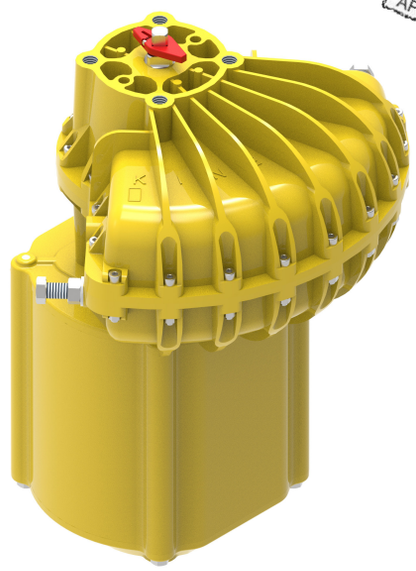


(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

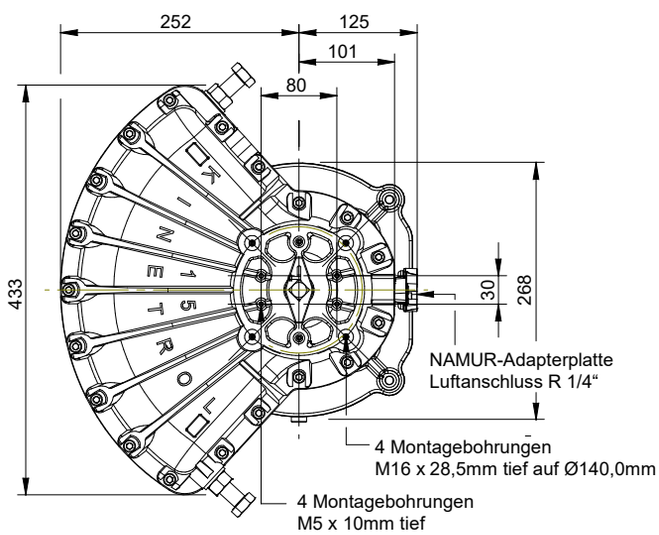


Ausführung
DIN-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 15AF1C0
DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 153F1C0

Montagebohrungen
Flanschanschluss nach EN ISO 5211
F14 4 x M16 x 28mm tief auf Ø140
Innenvierkant: □ 36 x 38mm tief

Federhub im Uhrzeigersinn
Code - F1C0 -



Federhub im Gegenuhrzeigersinn
Code - F1A0 -



Allgemeine Daten

Drehmoment
790,0 Nm bei 5,5 bar
6992 lbf ins bei 80 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 97°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
5920 cm³ / 361.0 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
15AF1C0: 71,40 kg / 157.40 lb
153F1C0: 71,40 kg / 157.40 lb

Drehmomente (Nm)

Modell	Position des Luft- oder Federhubes	1.7	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	(bar)
15AF1C0	Anfang					614,0	732,7	801,0	878,8	962,0	(Nm)
153F1C0	Ende					392,0	509,3	590,0	695,2	790,0	(Nm)

Optionen

- ☐ Federhub links- (-F1C0) oder rechtsdrehend (-F1A0)
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ Montageplatte für den Aufbau von Stellungsreglern, Endschaltermodulen und Stellungsanzeiger/Monitor
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ 180°-Modul
- ☐ Ausführung nach VDI/VDE 3845
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
  Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de