


KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung nach VDI/VDE 3845
Modell 15B-100V / 154-100V (doppeltwirkend)

Schwenkantrieb, doppletwirkend
Modell 15B-100V / 154-100V

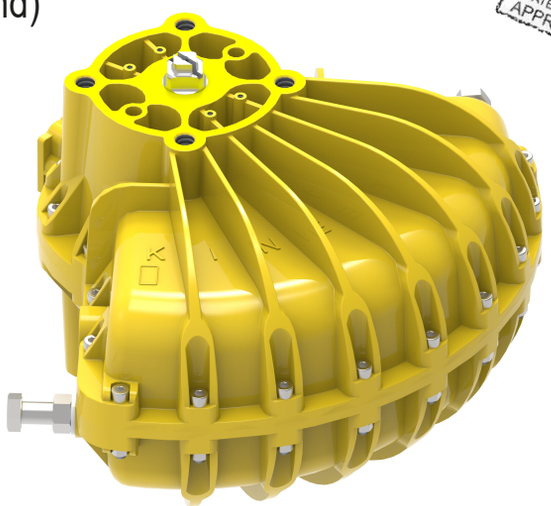

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

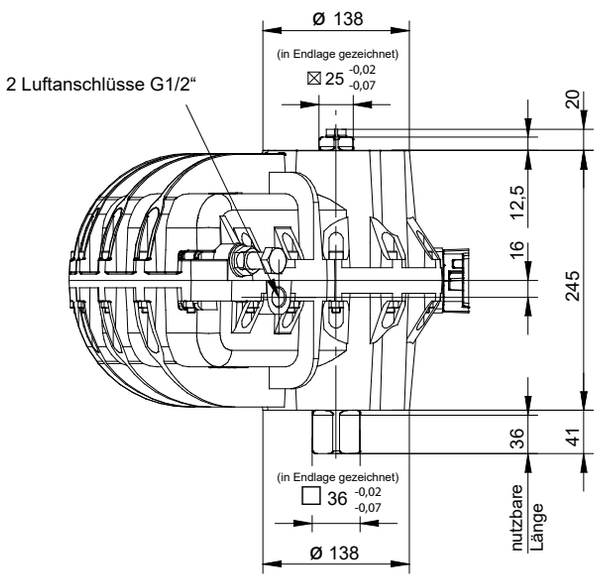

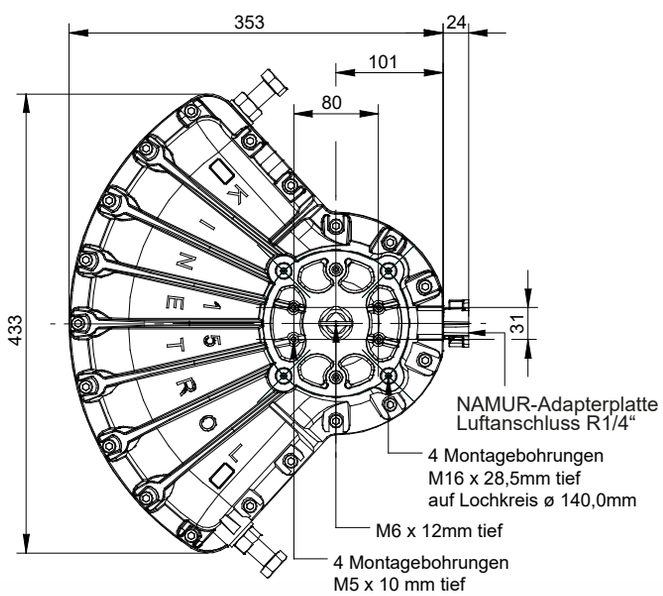


Ausführungen

Standardausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 15B-100V

Standardausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 154-100V


Standard-Kupplung



(im Lieferumfang für beide Antriebstypen enthalten, Gewicht: 0.7 kg/1.5 lb)

Details:

Schnittstelle nach VDI/VDE 3845



Allgemeine Daten

Drehmoment
2337 Nm bei 7 bar
20337 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
5920 cm³ / 361 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
15B-100V: 21,14 kg / 46.60 lb
154-100V: 21,08 kg / 46.47 lb

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Drehmomente (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	(bar)
15B-100V 154-100V	435	605	769	937	1109	1287	1457	1632	1808	1982	2153	2337	(Nm)

Optionen

- ☐ Federschlusseinheiten, Federhub links- oder rechtsdrehend
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C
- ☐ Modul für Federmittelstellung
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)

KINETROL®

Stand 07/25

Irrtum und Änderungen vorbehalten

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de