


KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, einfachwirkend
Modell 15B-120 / 154-120

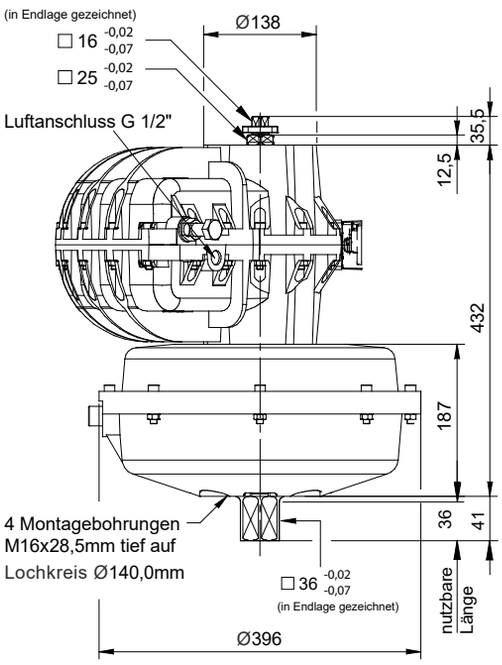

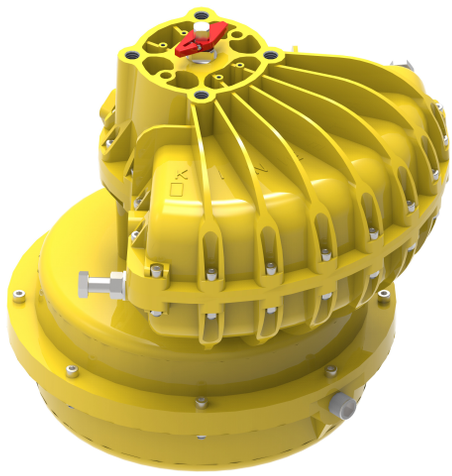


(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

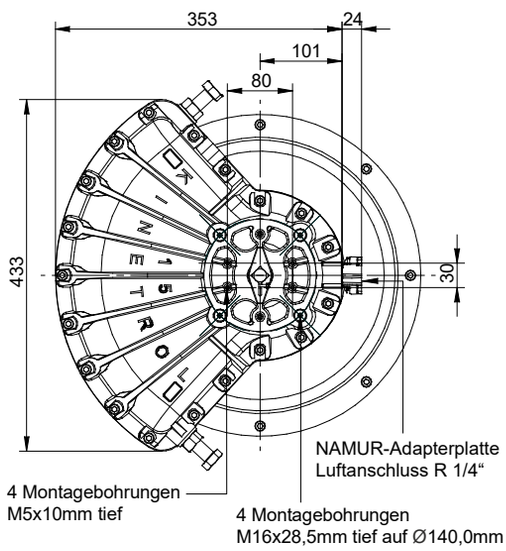


Ausführung
Standard-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 15B-120
Standard-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 154-120


Standard-Kupplung
im Lieferumfang für beide Antriebstypen enthalten,
Gewicht: 1.7 kg / 3.7 lb



Federhub im Uhrzeigersinn
Code - 120 -



Federhub im Gegenuhrzeigersinn
Code - 130 -



Allgemeine Daten

Drehmoment
790,0 Nm bei 5,5 bar
6992 lbf ins bei 80 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
5920 cm³ / 361.0 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
15B-120: 77,00 kg / 170.00 lb
154-120: 77,00 kg / 170.00 lb

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Drehmomente (Nm)

Modell	Position des Luft- oder Federhubes	1.7	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	(bar)
15B-120	Anfang					614,0	732,7	801,0	878,8	962,0	(Nm)
154-120	Ende					392,0	509,3	590,0	695,2	790,0	(Nm)

Optionen

- ☐ Federhub links- (-120) oder rechtsdrehend (-130)
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ Montageplatte für den Aufbau von Stellungsreglern, Endschaltermodulen und Stellungsanzeiger/Monitor
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ 180°-Modul
- ☐ Ausführung nach VDI/VDE 3845
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
  Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de