


KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 164-100

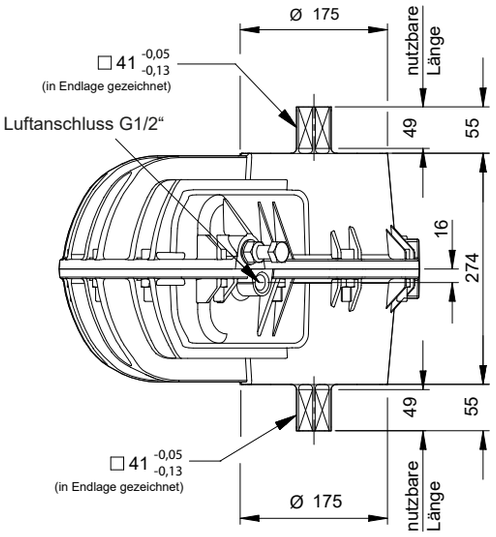


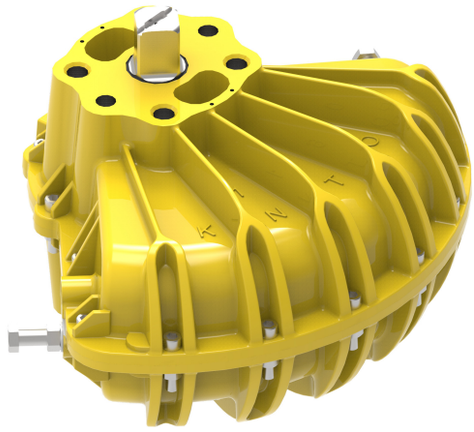


(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

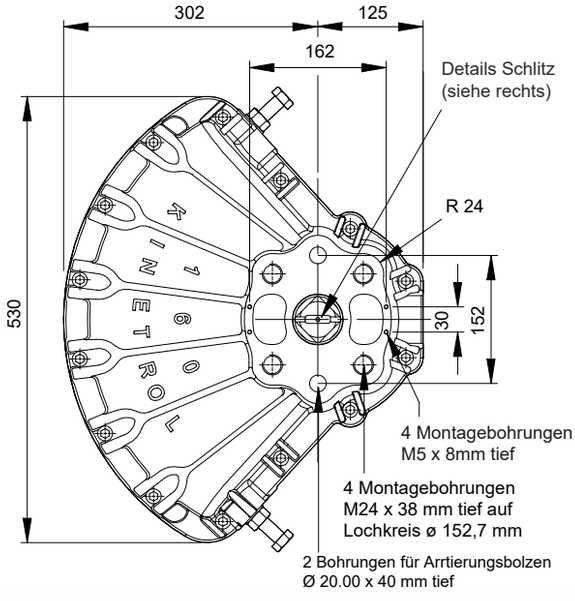

Details Schlitz
(auf beiden Seiten
der Welle)



Standard-Kupplung
(im Lieferumfag für beide
Antriebstypen enthalten,
Gewicht: 2,4 kg / 5.3 lbs)



Drehmomente (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	(bar)
164-100	640	860	1090	1310	1530	1750	1980	2200	2420	2650	2870	3100	(Nm)

Optionen

- ☐ Federschlusseinheiten, Federhub links- oder rechtsdrehend
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
  Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C
- ☐ 180°-Modul
- ☐ Ausführung nach VDI/VDE 3845
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ Modul für Federmittelstellung

Allgemeine Daten

Drehmoment
3100 Nm bei 7 bar
27000 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
7630 cm³ / 465 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
164-100: 37,4 kg / 82,5 lb

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de