


KINETROL-Schwenkantrieb, DIN-Ausführung, einfachwirkend
Modell 213F120

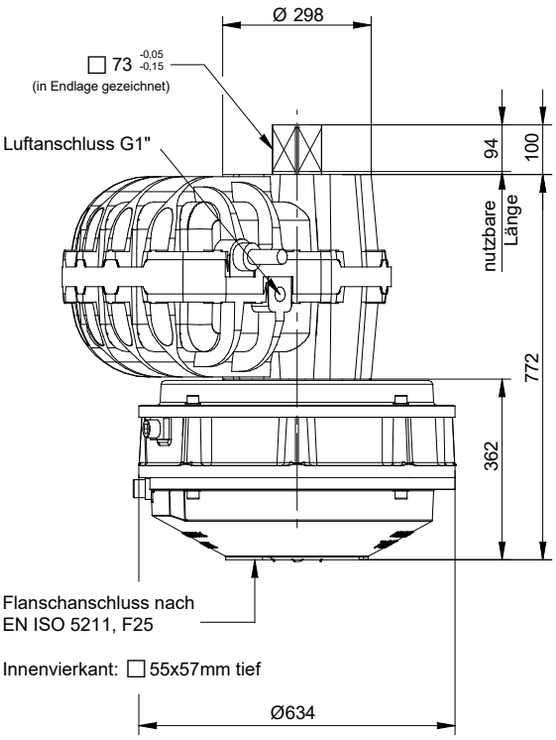

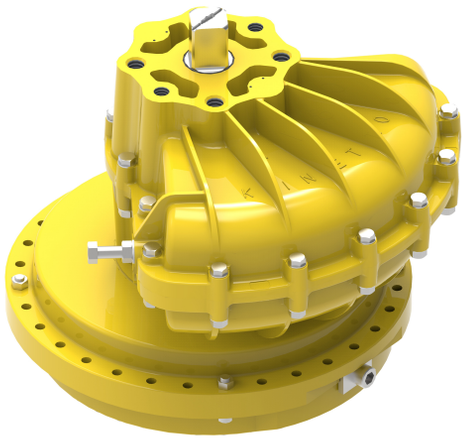

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

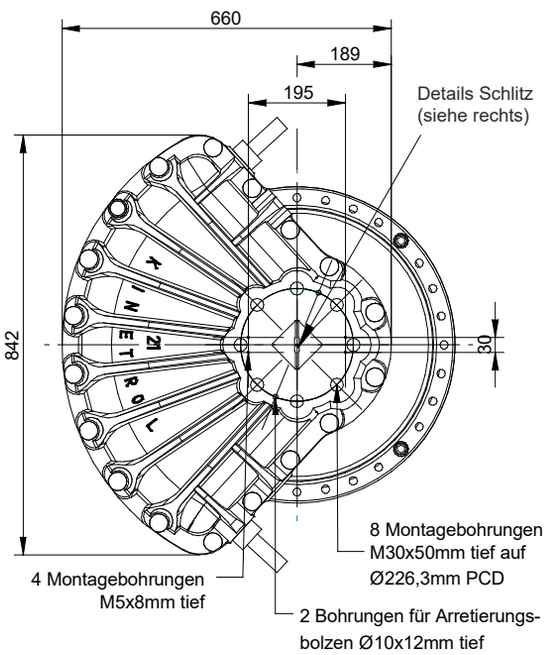


Ausführung
DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 213F120


Montagebohrungen
Flanschanschluss nach EN ISO 5211
F25 8 x M16 x 24mm tief auf Ø254

Innenvierkant: □ 46 x 48mm tief


Details Schlitz
(auf beiden Seiten der Welle)



Federhub im Uhrzeigersinn
Code - F120 -



Federhub im Gegenuhrzeigersinn
Code - F130 -



Drehmomente (Nm)

Modell	Position des Luft- oder Federhubes	1.7	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	(bar)
213F120	Anfang						4020,5	4514,0	4981,7	5456,0	(Nm)
	Ende						2971,7	3423,0	3964,4	4464,0	(Nm)

Optionen

- Federhub links- (-120) oder rechtsdrehend (-130)
- Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- AP pneum. Stellungsregler
- EL elektropneum. Stellungsregler
- DP3 Stellungsregler
- Handnotgetriebe
- Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
  Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Allgemeine Daten

Drehmoment
4464,0Nm bei 5,5bar
39506.0lbf ins bei 80psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
31386 cm³ / 1915.0 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
213F120: 516,0 kg / 1137.6 lb

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Schwenkantrieb, einfachwirkend
Modell 213F120

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de