


KINETROL-Schwenkantrieb, ANSI-Ausführung (doppeltwirkend)
Modell 217-100

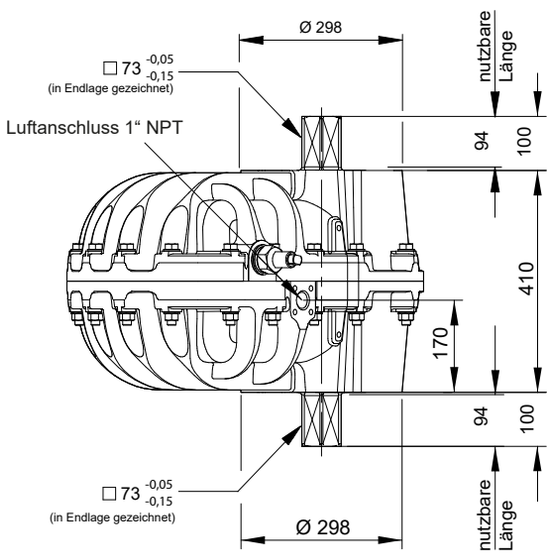

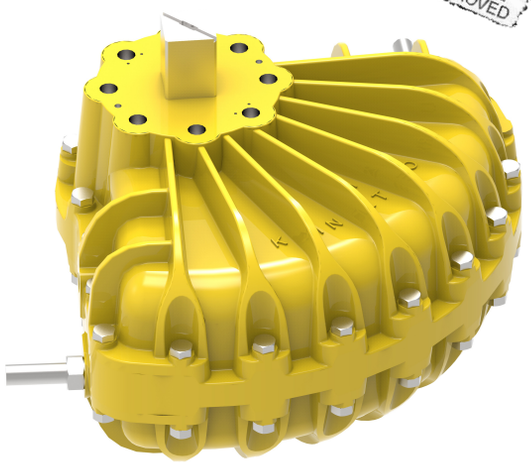


(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)


Schwenkantrieb, doppletwirkend
Modell 217-100

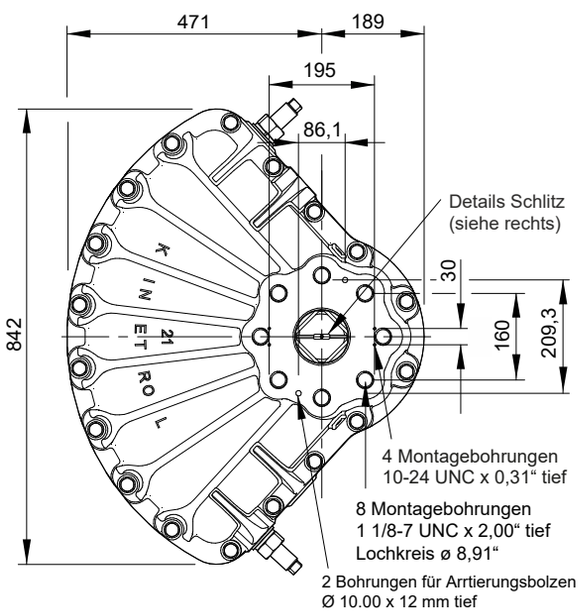

Details Schlitz
(auf beiden Seiten
der Welle)



Standard-Kupplung
(im Lieferumfag für beide
Antriebstypen enthalten,
Gewicht: 15,4 kg / 34 lbs)



Drehmomente (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	(bar)
217-100	2624	3623	4544	5568	6516	7553	8521	9523	10553	11561	12543	13589	(Nm)

Optionen

- ☐ Federschlusseinheiten, Federhub links- oder rechtsdrehend
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C
- ☐ Handnotgetriebe

Allgemeine Daten

Drehmoment
13589 Nm bei 7 bar
118503 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeits-winkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
31386 cm³ / 1915 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
217-100: 177,0 kg / 390 lb lb

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de