


KINETROL-Schwenkantrieb, ANSI-Ausführung (doppeltwirkend)
Modell 307-100

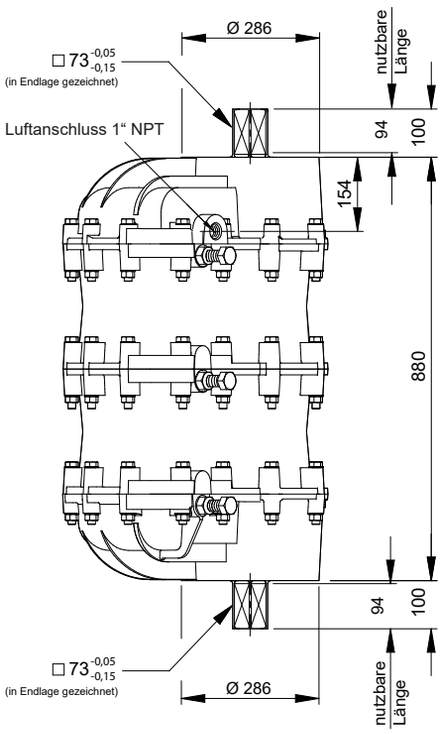


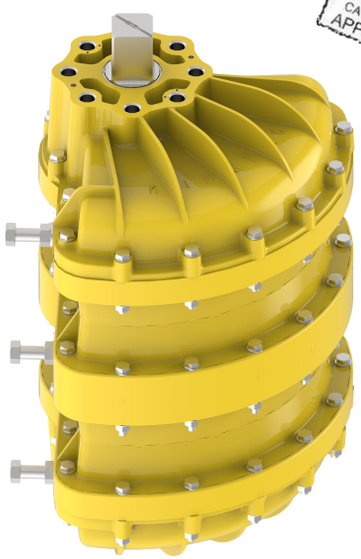


(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

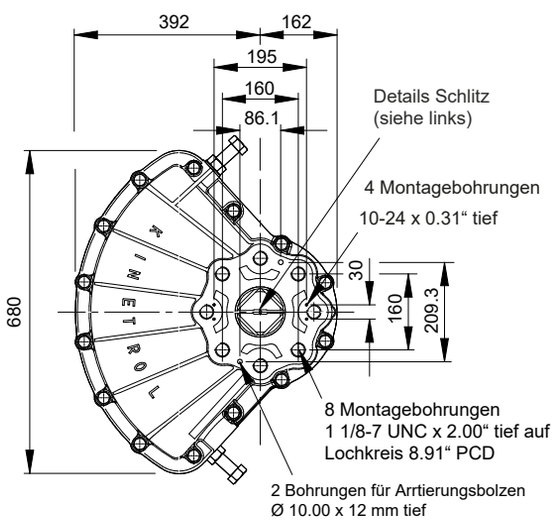

Details Schlitz
(auf beiden Seiten
der Welle)



Standard-Kupplung
(im Lieferumfang für beide
Antriebstypen enthalten,
Gewicht: 15,4 kg / 34 lb)



Drehmomente (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	(bar)
307-100	3720	5160	6600	7695	9435	10845	12240	13635	15030	16440	17835	19140	(Nm)

Optionen

- ☐ Federschlusseinheiten, Federhub links- oder rechtsdrehend
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
  Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C

Allgemeine Daten

Drehmoment
19140 Nm bei 7 bar
168000 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
350025 cm³ / 3050 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
307-100: 273,0 kg / 601.91 lb

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de