


KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, einfachwirkend
Modell 400-120

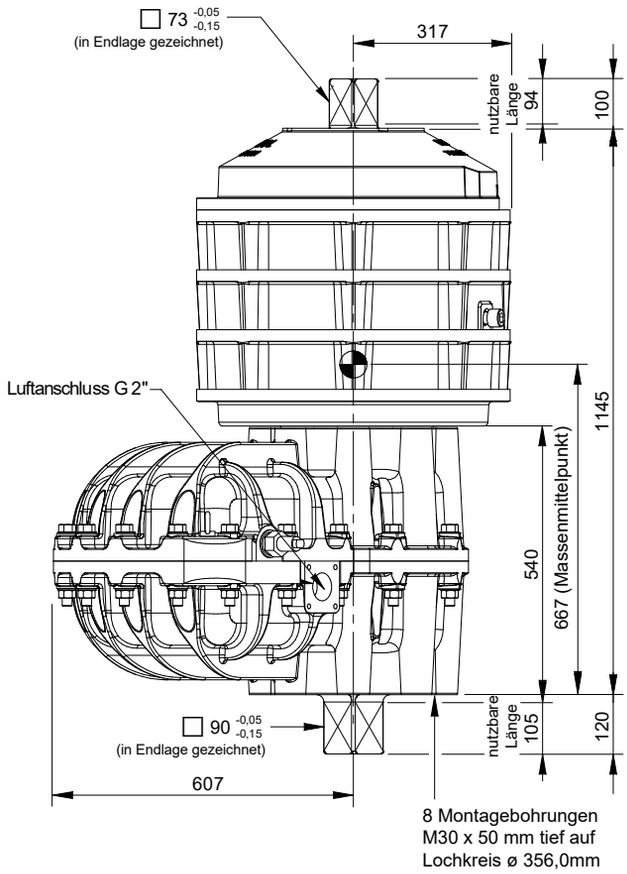


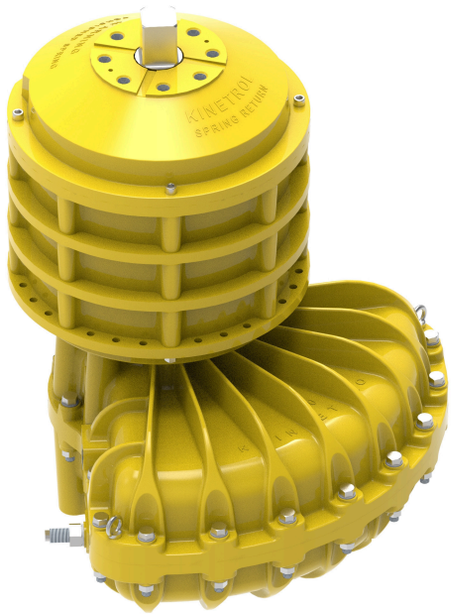


(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

Details Schlitz
(auf beiden Seiten der Welle)




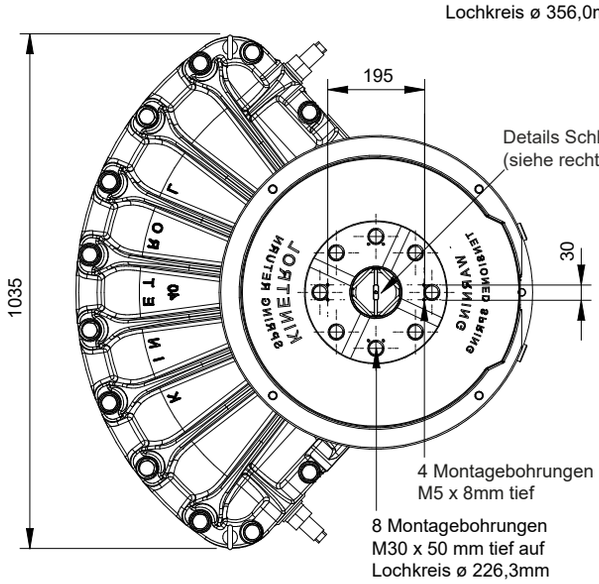


Standard-Kupplung
im Lieferumfang enthalten,
Gewicht: 15,4 kg / 34 lb



Federhub im Uhrzeigersinn
Code - 120 -



Federhub im Gegenuhrzeigersinn
Code - 130 -



Drehmomente (Nm)

Modell	Position des Luft- oder Federhubes	1.7	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	(bar)
400-120	Anfang							9826,0	10893,0	11985,0	(Nm)
	Ende							8204,0	9094,5	10005,0	(Nm)

Optionen

- ☐ Federhub links- (-120) oder rechtsdrehend (-130)
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ HP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C
- ☐ Handnotgetriebe

Allgemeine Daten

Drehmoment
10005,0 Nm bei 5,5 bar
88552.0 lbf ins bei 80 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
64526 cm³ / 3935 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
400-120: 941,0 kg / 2074.55 lb

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de