



KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 404-100

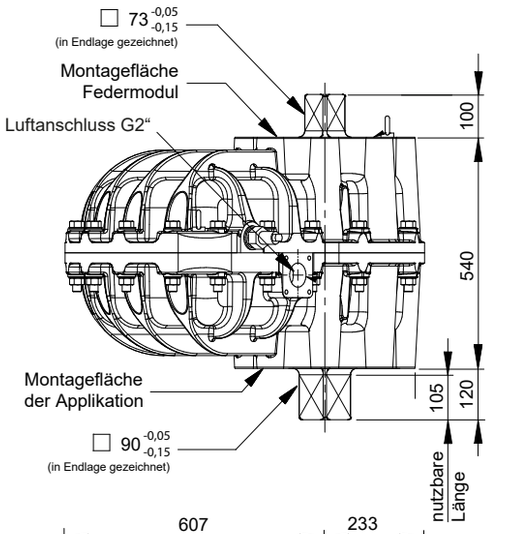

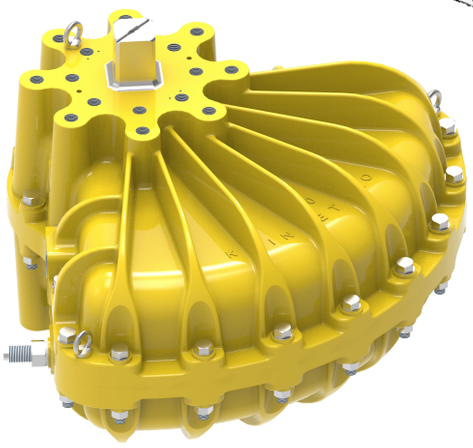

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

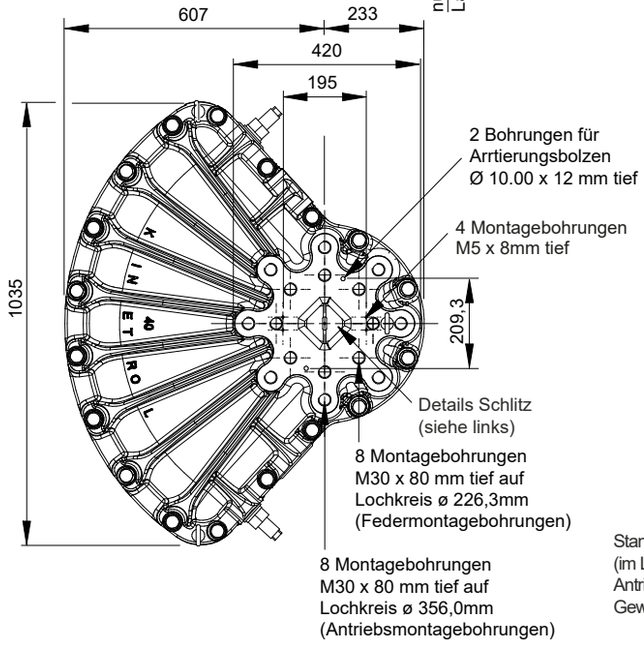

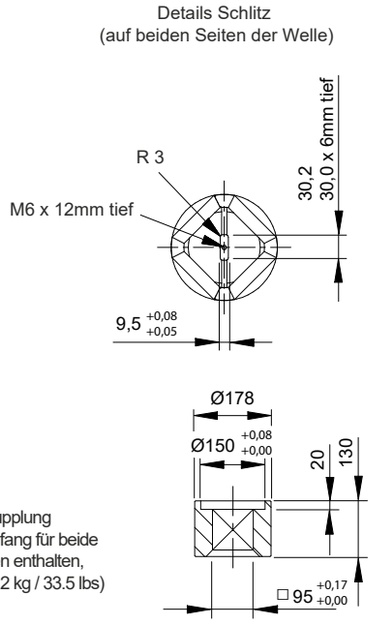

Standard-Kupplung (im Lieferumfang für beide Antriebstypen enthalten, Gewicht: 15,2 kg / 33.5 lbs)

Drehmomente (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	(bar)
404-100	6130	5012	9853	11935	13830	16600	18030	20050	21990	24162	26203	28150	(Nm)

Optionen

- ☐ Federschlusseinheiten, Federhub links- oder rechtsdrehend
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ HP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C
- ☐ Handnotgetriebe

Allgemeine Daten

Drehmoment
28150 Nm bei 7 bar
246362 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
64526 cm³ / 3935 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
404-100: 292,0 kg / 644 lb

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de