

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, einfachwirkend
Modell 600-120




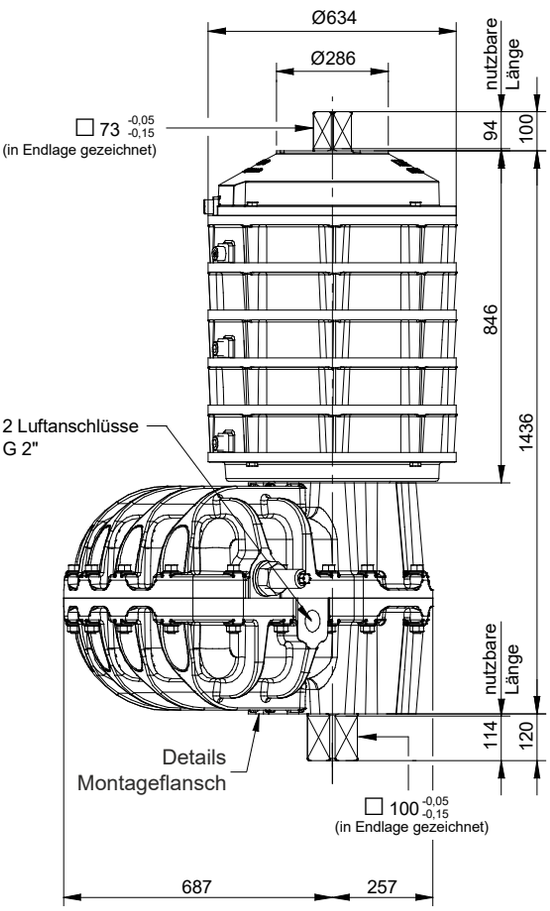


(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

Details Montageflansch (Antriebsseite)

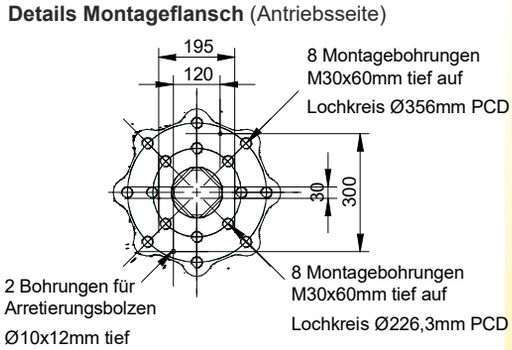


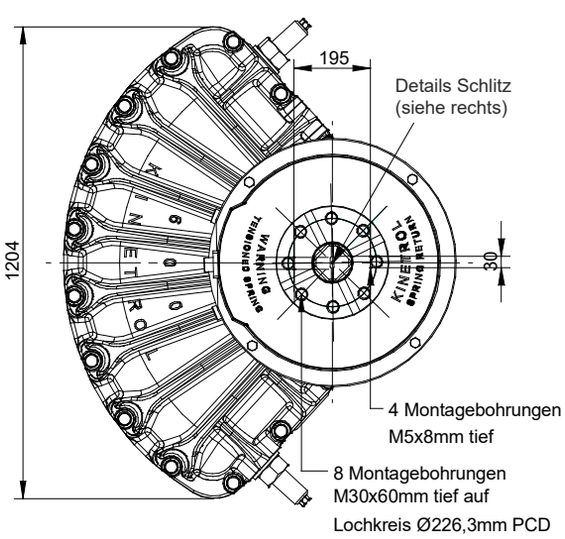


Standard-Kupplung
im Lieferumfang enthalten,
Gewicht: 15,4 kg / 34 lb




Details Schlitz
auf beiden Antriebsseiten



Federhub im
Uhrzeigersinn
Code - 120 -



Federhub im
Gegenuhrzeigersinn
Code - 130 -



Allgemeine Daten

Drehmoment
14558,0Nm bei 5,5bar
128847.0lbf ins bei 80psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
103064 cm³ / 6284.0 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
600-120: 1420,0 kg / 3131.0 lb

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Federn werden nur oberhalb des Antriebs montiert:
ISO-Ausführung: Code 600-1*0
ANSI-Ausführung: Code 609-1*0

Drehmomente (Nm)

Modell	Position des Luft- oder Federhubes	1.7	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	(bar)
600-120	Anfang						12476,0	14001,0	15719,0	17437,0	(Nm)
	Ende						10416,0	11689,0	13123,5	14558,0	(Nm)

Optionen

- ☐ Federhub links- (-120) oder rechtsdrehend (-130)
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de