


KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, doppeltwirkend
Modell 604-100

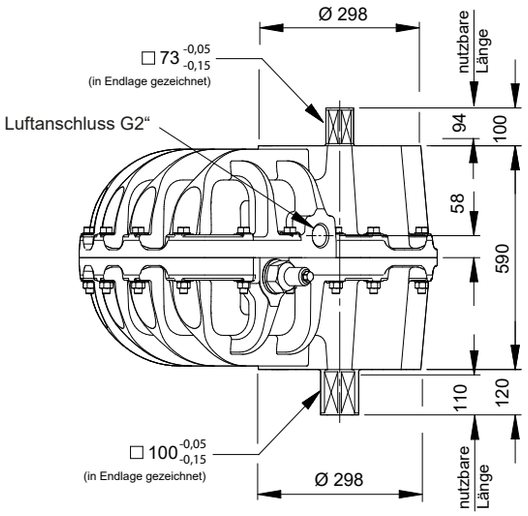


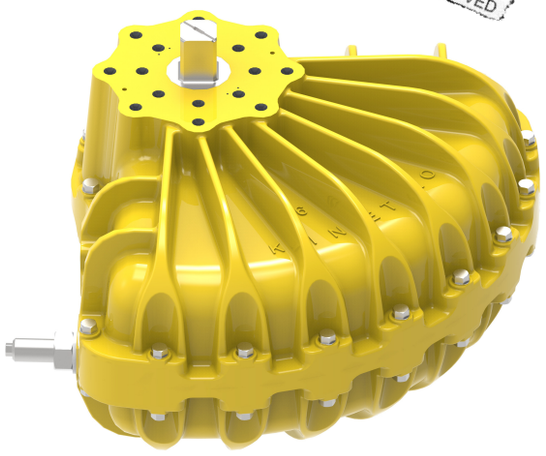


(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

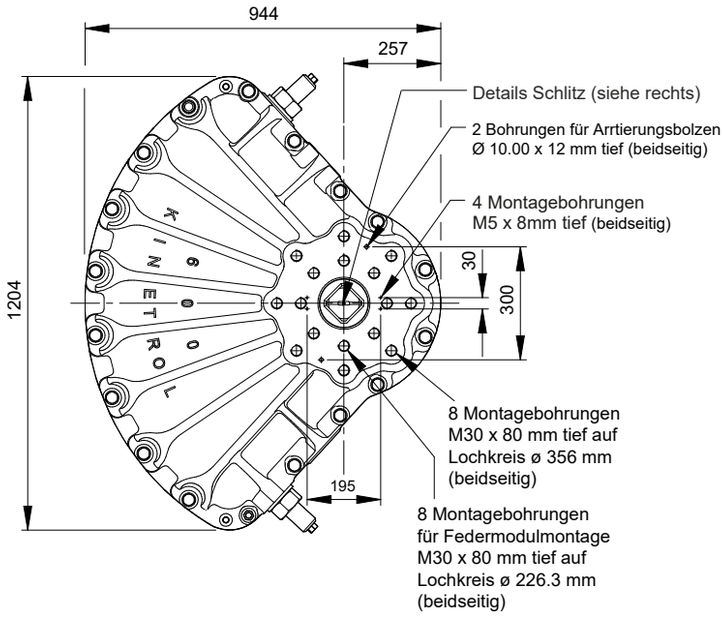

Standard-Kupplung
(im Lieferumfang für beide Antriebstypen enthalten,
Gewicht: 22 kg / 48.5 lbs)



Details Schlitz



Drehmomente (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	(bar)
604-100	8345	11106	14041	16680	19673	22806	25680	28870	31995	34909	37818	40765	(Nm)

Optionen

- ☐ Federschlusseinheiten, Federhub links- oder rechtsdrehend
  (die Federschlusseinheiten werden nur oberhalb des Antriebs montiert
  Code 600-1*0 für ISO und 609-1*0 für ANSI verwenden)
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler

Allgemeine Daten

Drehmoment
40765 Nm bei 7 bar
356977 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
103064 cm³ / 6284 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
604-100: 475,0 kg / 1047.2 lb

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de