




# KINETROL



## PRODUKTNEUHEIT

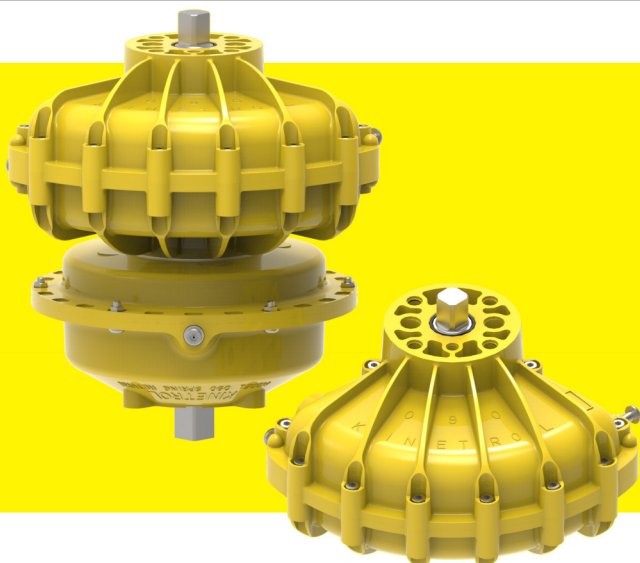


Erweiterung der Temperaturbeständigkeit für doppelt- und einfachwirkende Schwenkantriebe der Gr. 03 - 30 bis  $-54^{\circ}\text{C}$ .

Durch die Anwendung neuer Dichtungswerkstoffe konnte KINETROL eine Weiterentwicklung der Temperaturbeständigkeit für doppelt- und einfachwirkende Schwenkantriebe erreichen. Die Schwenkantriebe der Gr. 03 bis 30 sind dadurch in einen Standardtemperaturbereich von  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $+80^{\circ}\text{C}$  einsetzbar.

Die bisherige Kennzeichnung „L“ für Schwenkantriebe im Tieftemperaturbereich entfällt und somit die besondere Bestellung für Antriebe im Tieftemperaturbereich von  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $+80^{\circ}\text{C}$ .



Mit der Einführung neuer Lamellendichtungen (blau) entsteht eine neue Tieftemperooption für doppelt- und einfachwirkenden Antriebe der Gr. 03 bis 30 von  $-54^{\circ}\text{C}$  bis  $+60^{\circ}\text{C}$ . Alle Antriebe für eine Tieftemperaturbereich bis  $-54^{\circ}\text{C}$  und  $+60^{\circ}\text{C}$  sind mit der Artikelcodeerweiterung „W“ gekennzeichnet.

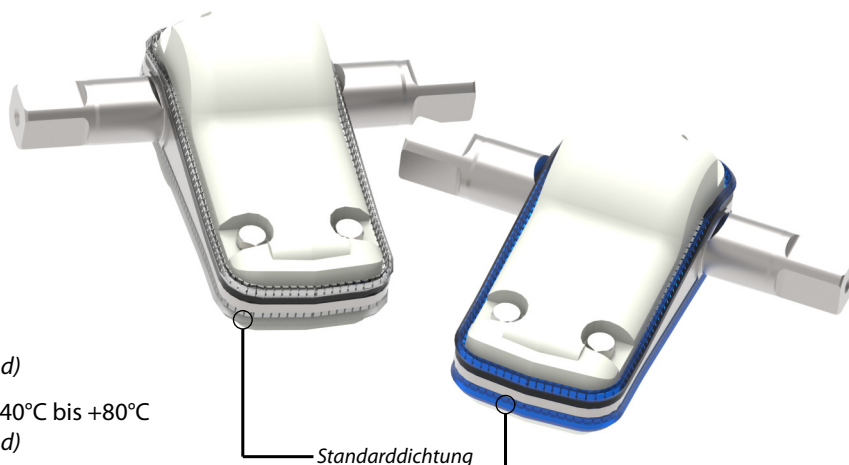

Standarddichtung

neue, leicht erkennbare, blaue Tieftemperatur-Dichtung

### ATEX

#### Standard-Temperaturausführung ( $-40^{\circ}\text{C}$ bis $+80^{\circ}\text{C}$ )

Ex II 1GD c T90°C Tamb  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $+80^{\circ}\text{C}$   
(Modell 01 bis 07 doppeltwirkend, 01 bis 05 einfachwirkend)

Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb / EX II 2D Ex h IIIC 90°C Db Tamb  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $+80^{\circ}\text{C}$   
(Modell 01 bis 07 doppeltwirkend, 01 bis 05 einfachwirkend)

#### Tieftemperatursausführung ( $-54^{\circ}\text{C}$ bis $+60^{\circ}\text{C}$ )

Ex II 2G Ex h IIC T6 Gb / Ex II 2D Ex h IIIC 80°C Db Tamb  $-54^{\circ}\text{C}$  bis  $+60^{\circ}\text{C}$   
(Modell 03 bis 30, doppelt- und einfachwirkend)

Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb / Ex II 2D Ex h IIIC 90°C Db Tamb  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $+80^{\circ}\text{C}$   
(Modell 07 einfachwirkend, 08 bis 30 einfach- und doppeltwirkend)



## DIETRICH SCHWABE



### Dietrich Schwabe

Gesellschaft für Steuer-Regel-Armaturentechnik mbH

Einsteinstrasse 26, 64859 Eppertshausen

Tel.: +49 6071-92229-0

Fax: +49 6071-92229-11

www.schwabe-sra.de

E-mail: info@schwabe-sra.de